

Boîte de jonction

pour câbles du type Hoechstaedter de 24 à 36 kV

Les jonctions Hybrid CHMPP(H)3 conviennent pour tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné métallisé (Hoechstaedter) de 24 jusqu'à 36 kV. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.




Description du produit

Nom de l'article	CHMPP(H)3 24kV 95-240
Numéro d'article	197663
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Large plage de sections
Montage rapide, simple et sûr
Mise en service immédiate

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

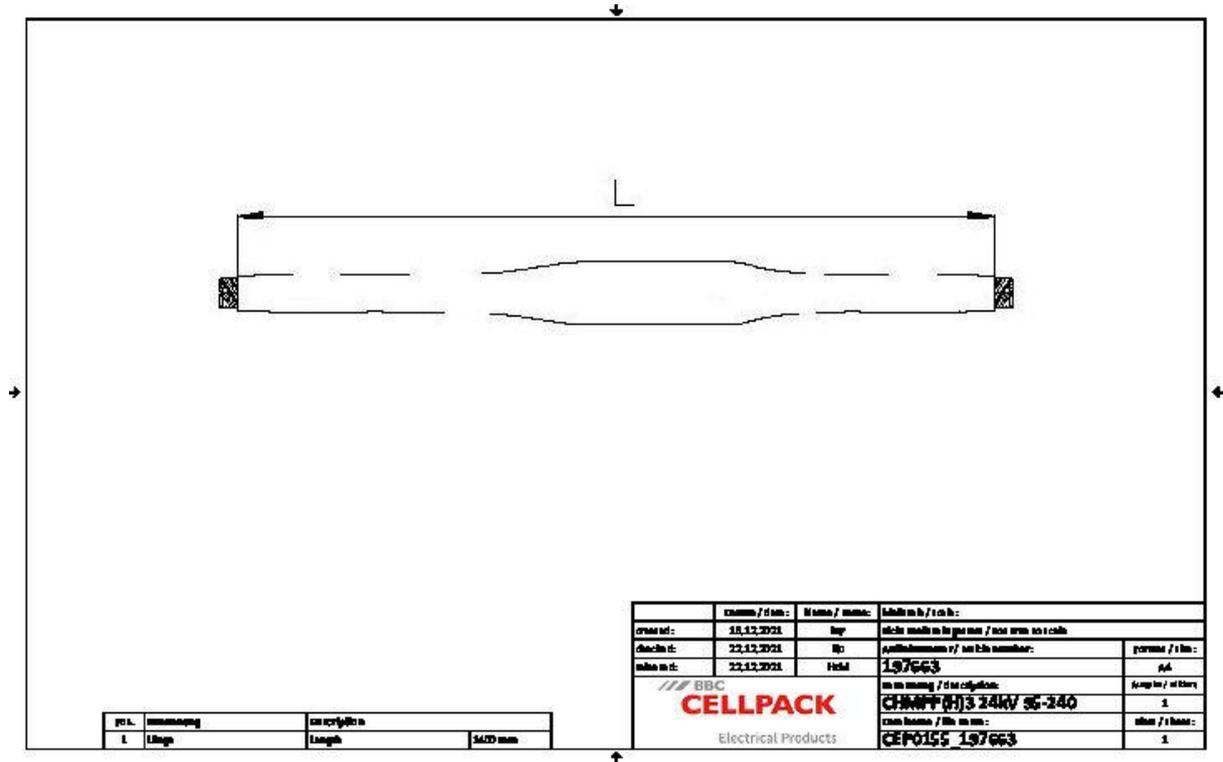

Nom de l'article	CHMPP(H)3 24kV 95-240
Numéro d'article	197663
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	34 mm
Length Connector 24kV max	145 mm
Longueur L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	21.6 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMPP(H)3 24kV 95-240
Numéro d'article	197663
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311052007

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	8
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1110	1200
Largeur (mm)	330	800
Hauteur (mm)	338	1130
Poids net (kg)	8.697	69.576
Poids brut (kg)	8.697	70.382