

Verbindingsmof

voor H-kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-verbindingsmoffen CHMPP(H)3 zijn geschikt voor Höchstädterkabels van 24 tot 36 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden toe worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPP(H)3 24kV 95-240
Artikelnummer	197663
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

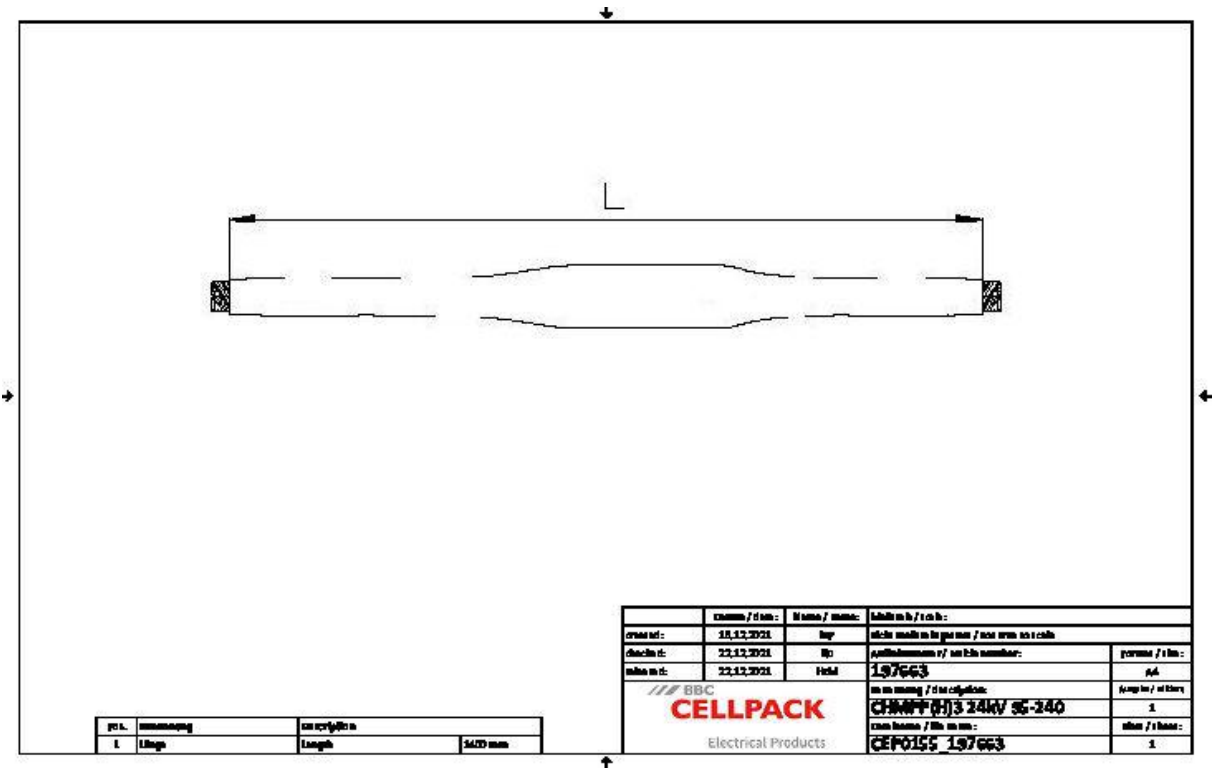

Artikelbeschrijving	CHMPP(H)3 24kV 95-240
Artikelnummer	197663
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	34 mm
Length Connector 24kV max	145 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	21.6 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPP(H)3 24kV 95-240
Artikelnummer	197663
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052007

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1110	1200
Breedte (mm)	330	800
Hoogte (mm)	338	1130
Netto gewicht (kg)	8.697	69.576
Bruto gewicht (kg)	8.697	70.382