

Verbindingsmof

voor papier-lood kabel / H-kabel tot 17 5 kV (Massa (Vet) kabel)

Hybride-verbindingsmoffen CHMPPR3 zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPPR3 17kV 35-50
Artikelnummer	197658
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

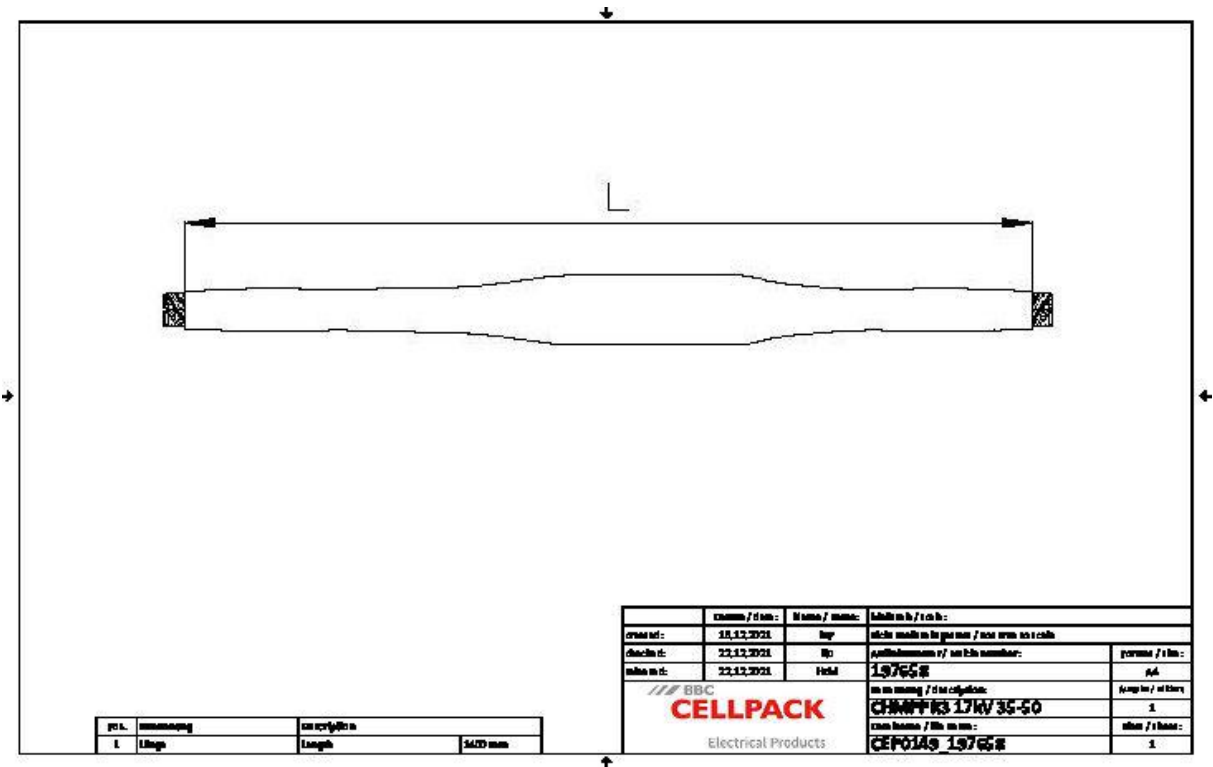

Artikelbeschrijving	CHMPPR3 17kV 35-50
Artikelnummer	197658
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	25 mm
Diameter Connector 17,5kV max	20 mm
Length Connector 12kV max	145 mm
Length Connector 17,5kV max	110 mm
Lengte L	1400 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	50 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPPR3 17kV 35-50
Artikelnummer	197658
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montagemateriaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051956

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1112	1200
Breedte (mm)	322	800
Hoogte (mm)	205	1130
Netto gewicht (kg)	6.104	48.832
Bruto gewicht (kg)	6.104	67.032