

Empalme de conexión

para cables de papel aceite (cinturado)/ Hochstadter hasta 17,5kV

Los empalmes de conexión híbridos CHMPPR3 son apropiados tanto para cables con cinturón como para cables Höchstädter de hasta 17,5 kV. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMPPR3 17kV 70-240
Número de artículo	197659
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

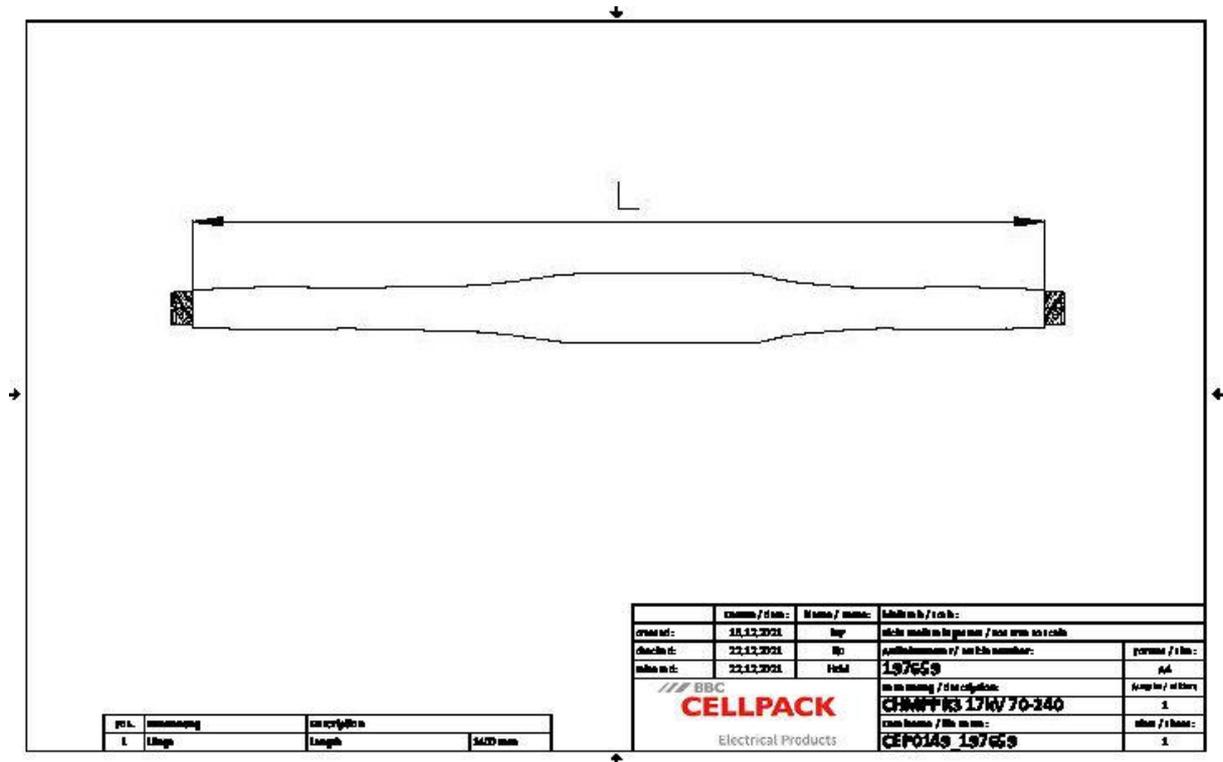

Denominación del artículo	CHMPPR3 17kV 70-240
Número de artículo	197659
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	34 mm
Diameter Connector 17,5kV max	34 mm
Length Connector 12kV max	145 mm
Length Connector 17,5kV max	145 mm
Largo L	1400 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMPPR3 17kV 70-240
Número de artículo	197659
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta trenzada de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Envolvente ignífuga
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311051963

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	8
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	1111	1200
Ancho (mm)	342	800
Altura (mm)	207	1130
Peso neto (kg)	6.828	54.624
Peso bruto (kg)	6.828	72.824