

Empalme de transición

from belted cables / H-Type cables to three 1-core polymeric cables

Los empalmes de transición híbridos CHMPR3-1 para la transición a tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético son apropiados tanto para cables subterráneos con envoltura adicional de papel aislante y cubierta de metal con funda de protección como para cables Höchstädter de hasta 17,5 kV. A través de los sets de relleno correspondientes para el cable con aislamiento de papel se puede extender el rango de aplicación hacia abajo. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMPR3-1 17kV 35-50
Número de artículo	197603
Notas	Otros empalmes de transición a petición
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para puesta en servicio inmediata

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

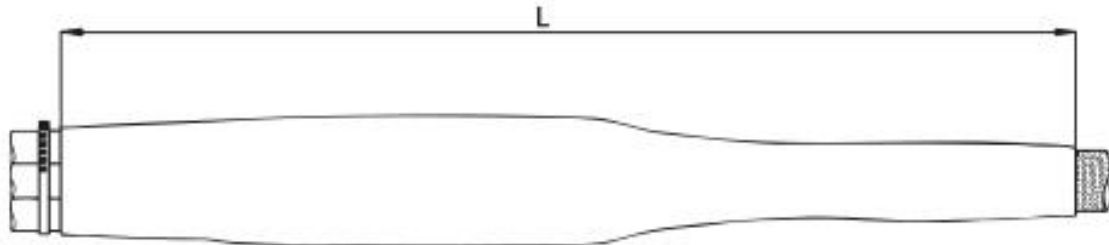

Denominación del artículo	CHMPR3-1 17kV 35-50
Número de artículo	197603
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diámetro Conector 12kV máx	25 mm
Diámetro Conector 17,5kV máx	20 mm
Largo Conector 12kV máx	130 mm
Largo Conector 17,5kV máx	110 mm
Largo L	1100 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	12.6 mm
Sección nominal 12 kV min	35 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	70 mm ²
Sección nominal 17,5 kV min	35 mm ²
Sección nominal 17,5 kV máx	50 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHMPR3-1 17kV 35-50
Número de artículo	197603
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Período de almacenamiento
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta de malla de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Requisito de protección contra incendios
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311051451

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	865	1200
Ancho (mm)	369	800
Altura (mm)	160	1130
Peso neto (kg)	4.805	57.66
Peso bruto (kg)	4.805	86.66