

Overgangsmof

voor papier-lood of H-kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinder




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPR3-1 17kV 35-50
Artikelnummer	197603
Notities	Meer overgangsmoffen op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen
Groot diameterbereik
Makkelijke en snelle montage
Direct klaar voor gebruik

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

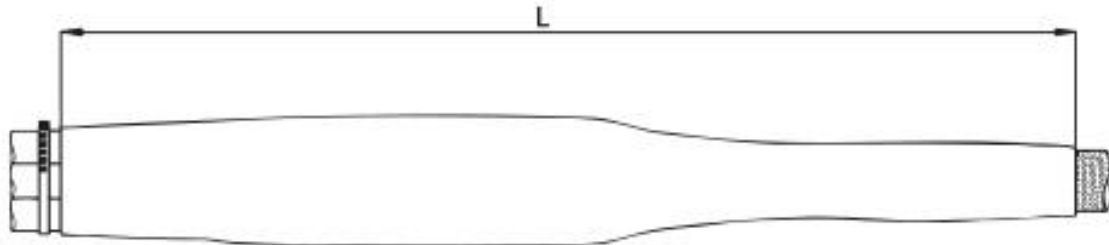

Artikelbeschrijving	CHMPR3-1 17kV 35-50
Artikelnummer	197603
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Verbinder 12kV max	25 mm
Diameter Verbinder 17,5kV max	20 mm
Lengte Verbinder 12kV max	130 mm
Lengte Verbinder 17,5kV max	110 mm
Lengte L	1100 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	12.6 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	35 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	70 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV min	35 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	50 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPR3-1 17kV 35-50
Artikelnummer	197603
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Oliebarrièrebuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingskabel
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveren
	Veldsturende blauwe vulband
	Dichtband
	Vlam vertragende omslagdoek
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051451

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	160	1130
Netto gewicht (kg)	4.805	57.66
Bruto gewicht (kg)	4.805	86.66