

Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMPR3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się zarówno do kabli o izolacji papierowej, jak i kabli H do 17,5 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



Opis produktu


Oznaczenie artykułu	CHMPR3-1 17kV 35-50
Numer przedmiotu	197603
Uwaga	Inne mufy przejściowe po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

L

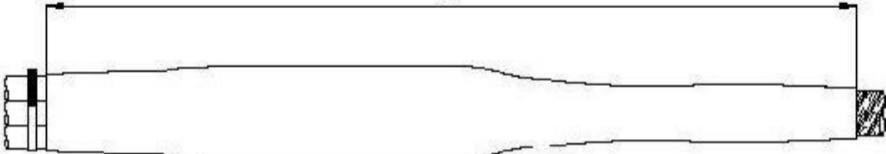

pos.	descrierea	lungimea
1	Linge	22,70 mm

creeat / data:	21.12.2021	de / nume:	Ing	Adresa in la gasina / notarea scade	
deschis /:	22.12.2021	de /:	Ro	aplicatia / nr. de serie:	
data in /:	22.12.2021	de /:	Verd	197603	
/// BBC				nr. de masura / data calibrare:	
CELLPACK				CHAMP 3-1.17W 35-50	
Electrical Products				nr. de masura / data in /:	
				CEP01A7 197603	

Oznaczenie artykułu	CHMPR3-1 17kV 35-50
Numer przedmiotu	197603
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	25 mm
Diameter Connector 17,5kV max	20 mm
Length Connector 12kV max	145 mm
Length Connector 17,5kV max	110 mm
Długość L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	50 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMPR3-1 17kV 35-50
Numer przedmiotu	197603
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051451

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EUR
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	160	1130
Waga netto (kg)	4.805	57.66
Waga brutto (kg)	4.805	86.66