

## Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMPR3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się zarówno do kabli o izolacji papierowej, jak i kabli H do 17,5 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.




## Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMPR3-1 17kV 35-50
Numer przedmiotu	197603
Uwaga	Inne mufy przejściowe po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

<b>Właściwości</b>
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

<b>Zastosowanie</b>
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

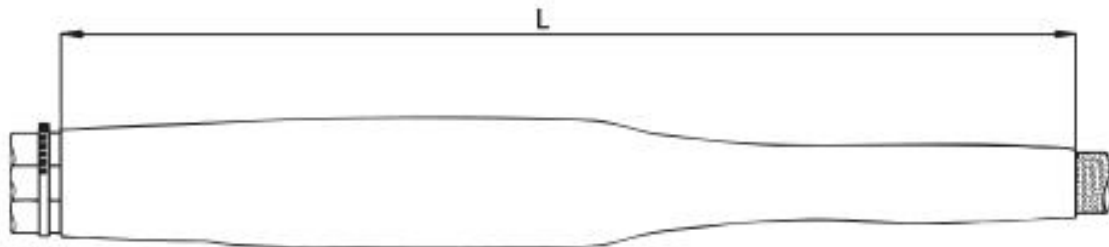

Oznaczenie artykułu	CHMPR3-1 17kV 35-50
Numer przedmiotu	197603
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Średnica Złącze 12kV max	25 mm
Średnica Złącze 17,5kV max	20 mm
Długość Łączy 12kV max	130 mm
Długość Łączy 17,5kV max	110 mm
Długość L	1100 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	12.6 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	70 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 17,5 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 17,5 kV max	50 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMPR3-1 17kV 35-50
Numer przedmiotu	197603
Zakres dostawy	Palczatka Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym Wąż z barierą olejową Silikonowe elementy sterujące polem Linka uziemiająca Rury termokurczliwe Siatka miedziana Osprzęt montażowy Zacisk sprężynowy Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca Taśma uszczelniająca Wymagania przeciwpożarowe Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051451

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	12
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	160	1130
Waga netto (kg)	4.805	57.66
Waga brutto (kg)	4.805	86.66