

## Giunto di transizione

tra cavi cinturati/cavi di tipo H su tre cavi unipolari polimerici

I giunti di transizione ibridi CHMPR3-1 per la transizione a tre cavi unipolari in plastica sono adatti sia ai cavi con cintura isolante che ai cavi ad altissima tensione fino a 17,5 kV. Il campo di applicazione può essere esteso verso il basso utilizzando gli appositi kit di imbottitura per il cavo in carta. Adatti per connettori a compressione.




## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMPR3-1 17kV 70-240
Codice articolo	197604
Note	Altri giunti di transizione su richiesta
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici

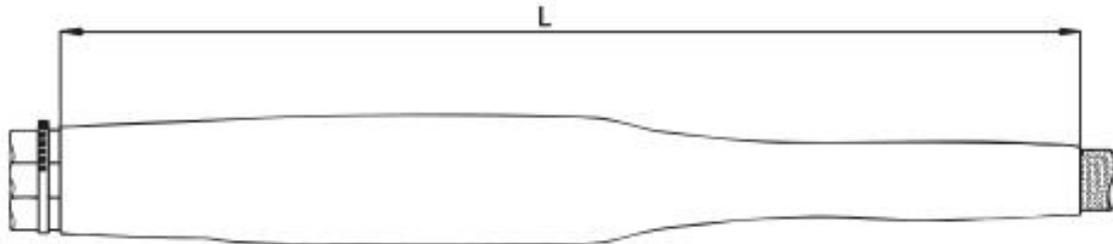

Descrizione dell'articolo	CHMPR3-1 17kV 70-240
Codice articolo	197604
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-2
Diametro Connettore 12kV max	34 mm
Diametro Connettore 17,5kV max	34 mm
Lunghezza Connettore 12kV max	145 mm
Lunghezza Connettore 17,5kV max	145 mm
Lunghezza L	1100 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	17.3 mm
Sezione nominale 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 17,5 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 17,5 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMPR3-1 17kV 70-240
Codice articolo	197604
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Tubo a tenuta di olio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Fune di guardia
	Guaine termorestringenti
	Nastro treccia di rame
	Materiale di montaggio
	Molla a rotolo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Nastro sigillante
	Rivestimento antincendio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311051468

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	877	1200
Larghezza (mm)	379	800
Altezza (mm)	177	1130
Peso netto (kg)	5.26	63.12
Peso lordo (kg)	5.26	81.32