

Overgangsmof

voor papier-lood of H-kabel naar 3-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3 voor de overgang naar een 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 35-50
Artikelnummer	197618
Notities	Meer overgangsmoffen op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen


Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

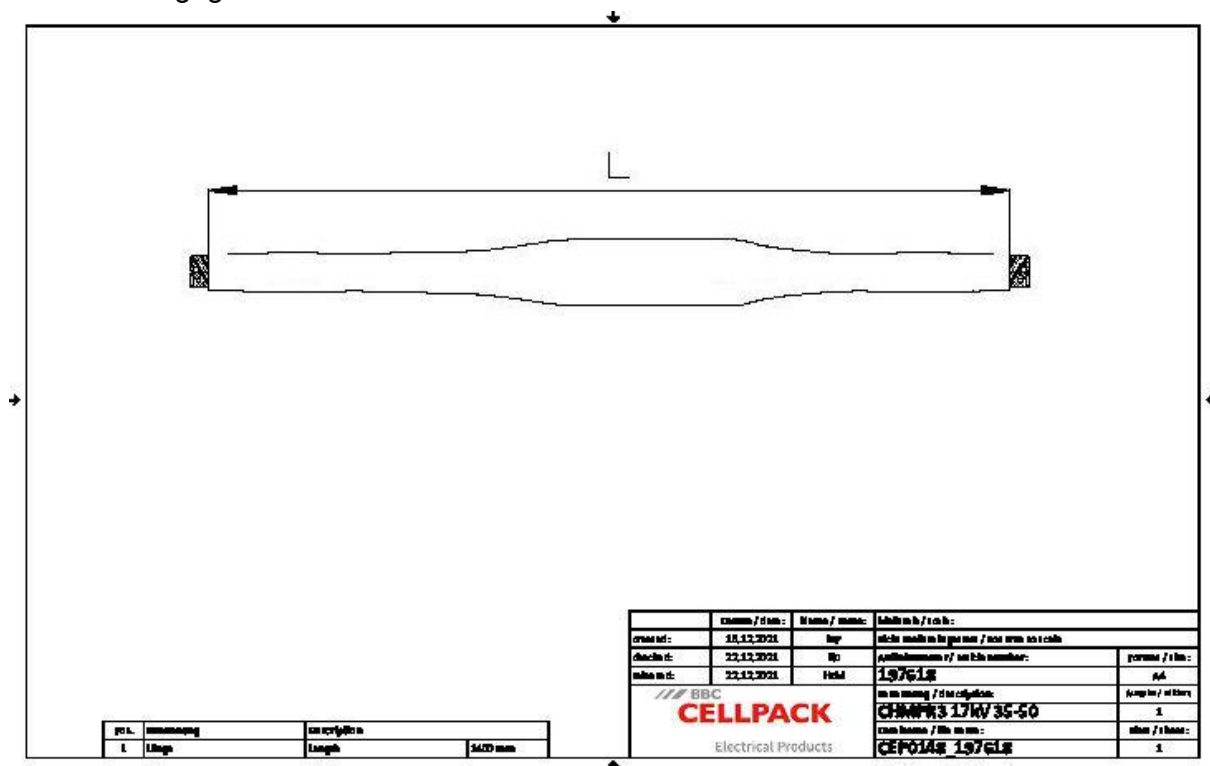

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 35-50
Artikelnummer	197618
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	25 mm
Diameter Connector 17,5kV max	20 mm
Length Connector 12kV max	145 mm
Length Connector 17,5kV max	110 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	50 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 35-50
Artikelnummer	197618
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montagemateriaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051550

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1124	1200
Breedte (mm)	342	800
Hoogte (mm)	240	1130
Netto gewicht (kg)	4.955	39.64
Bruto gewicht (kg)	4.955	57.84