

## Empalme de transición

from belted cables / H-Type cables to 3-core polymeric cables

Los empalmes de transición híbridos CHMPR3 para la transición a un cable de 3 conductores con aislamiento sintético son apropiados tanto para cables subterráneos con envoltura adicional de papel aislante y cubierta de metal con funda de protección como para cables Höchstädter de hasta 17,5 kV. A través de los sets de relleno correspondientes para el cable con aislamiento de papel se puede extender el rango de aplicación hacia abajo. Para conectores a compresión.



## Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMPR3 17kV 240-400
Número de artículo	197620
Notas	Otros empalmes de transición a petición
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

### Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicón permanentemente elásticos

Gran rango de secciones

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

### Aplicaciones

Interiores

Exterior


Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos

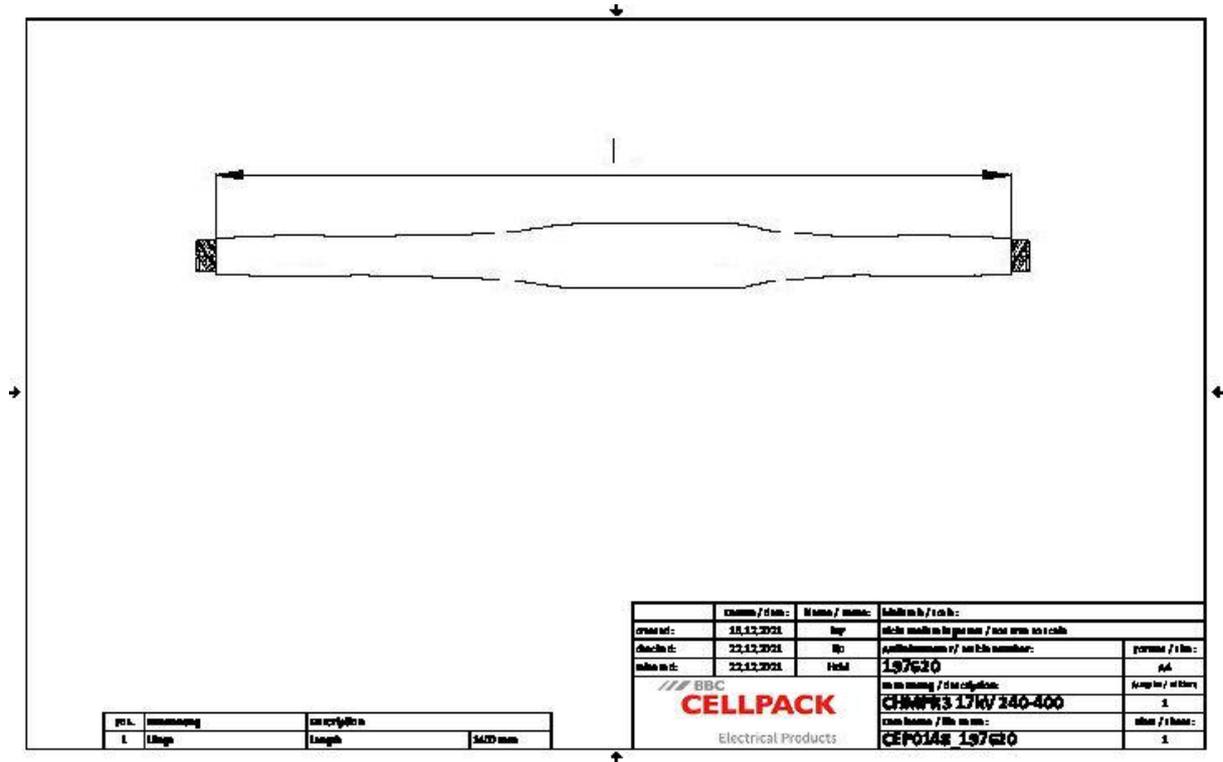

Denominación del artículo	CHMPR3 17kV 240-400
Número de artículo	197620
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	42 mm
Diameter Connector 17,5kV max	42 mm
Length Connector 12kV max	170 mm
Length Connector 17,5kV max	170 mm
Largo L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 12 kV min	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMPR3 17kV 240-400
Número de artículo	197620
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Elementos de control de campo de silicona
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta trenzada de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Envolvente ignífuga
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311051574

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	8
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	1112	1200
Ancho (mm)	322	800
Altura (mm)	205	1480
Peso neto (kg)	6.377	51.016
Peso bruto (kg)	6.377	69.216