

Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMPRSV3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się zarówno do kabli o izolacji papierowej, jak i kabli H do 17,5 kV. Ze złączkami śrubowymi.



Opis produktu


Oznaczenie artykułu	CHMPRSV3-1 17kV 35-95
Numer przedmiotu	264988

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

L

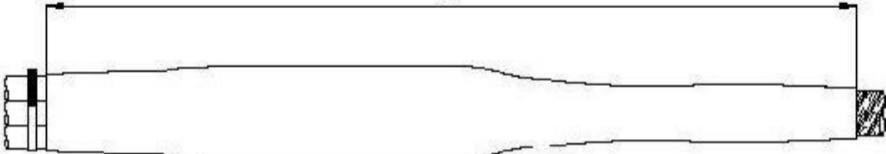

pos.:	numeration	descriptie	
I	1899	1899	2200 mm

	crearea / data:	data / nume:	data in lb / inch:	
creat de:	22.12.2021	Ing	data in lb / inch / not area / not scale	
deschis de:	22.12.2021	Ing	aplicatia / not / not number:	
data in lb:	22.12.2021	Ing	data / not / not	
/// BBC				
CELLPACK				
Electrical Products				
			data in lb / inch / not scale:	data / not / not
			CHMP3V3-117W 35-35	1
			data in lb / inch / not scale:	data / not / not
			CEP01AG 264999	1

Oznaczenie artykułu	CHMPRSV3-1 17kV 35-95
Numer przedmiotu	264988
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Długość L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMPRSV3-1 17kV 35-95
Numer przedmiotu	264988
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Złączka śrubowa do ekranu z drutu miedzianego
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Innowacyjna złączka śrubowa z tuleją przewodzącą
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311144542

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	5.695	68.34
Waga brutto (kg)	5.695	86.54