

Empalme tripolar con conectores de tornillería

von 3-Leiter auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabeln

Los empalmes de conexión híbridos CHMSV3-1 son apropiados para la conexión de cables de 3 conductores con aislamiento sintético con tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables con pantalla de alambre de cobre de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | CHMSV3-1 17kV 95-240 |
| Número de artículo | 297443 |
| Notas | Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición. |
| Accesorio opcional | EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión) |

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones

Interiores

Exterior


Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos

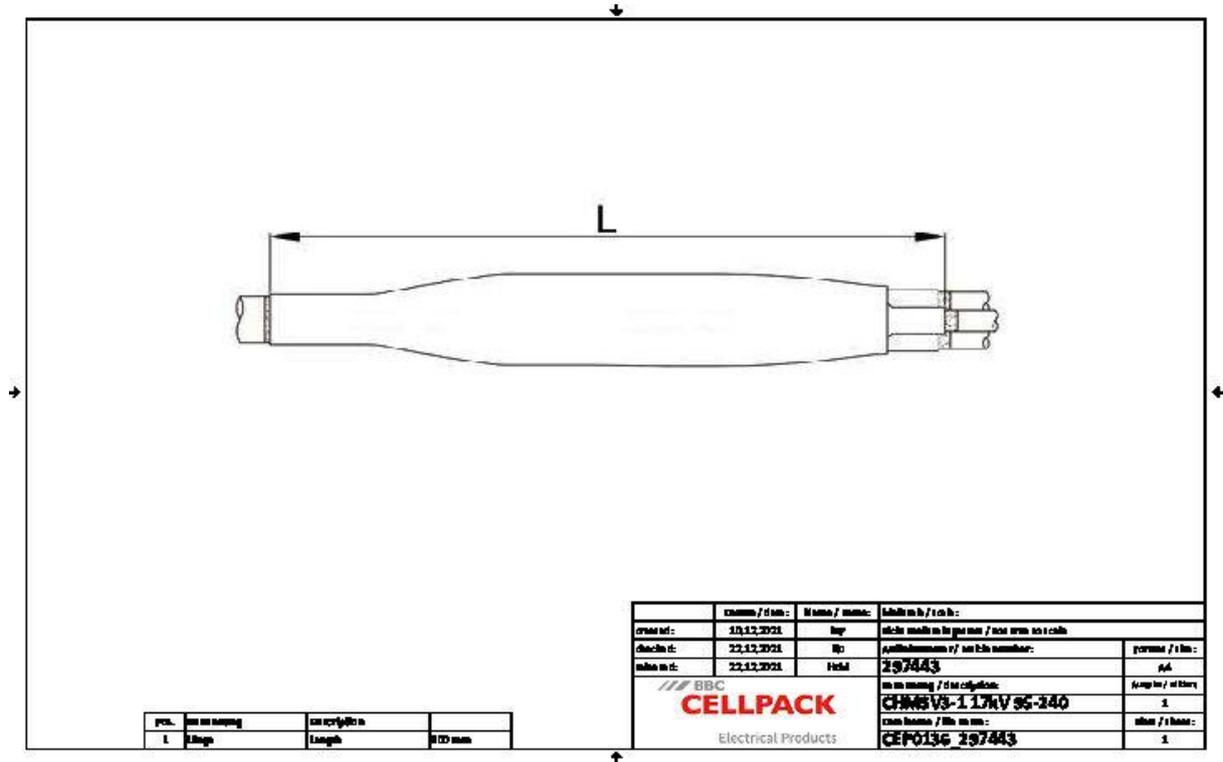

| | |
|---|----------------------------|
| Denominación del artículo | CHMSV3-1 17kV 95-240 |
| Número de artículo | 297443 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV |
| Normas de ensayo | CENELEC HD 629.1 |
| Largo L | 900 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 19.9 mm |
| Nominal cross section 17,5 kV min | 95 mm ² |
| Nominal cross section 17,5 kV max | 240 mm ² |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|--|
| Denominación del artículo | CHMSV3-1 17kV 95-240 |
| Número de artículo | 297443 |
| Ámbito de entrega | Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Cinta trenzada de cobre Cinta de control de campo y de relleno azul Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada Conector tipo tornillo con pantalla de alambre de cobre Accesorios de montaje Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311153681 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | C. de cart | Palet OW |
|------------------------------|------------|----------|
| Cantidad base | 1 | 25 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 730 | 1200 |
| Ancho (mm) | 231 | 800 |
| Altura (mm) | 188 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 3.98 | 99.5 |
| Peso bruto (kg) | 3.98 | 117.7 |