

Verbindingsmof met schroef verbinders

voor het verbinden van 3-aderige met 1-aderige kunststof kabels

Hybride- verbindingsmoffen CHMSV3-1 zijn geschikt om 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 17kV 95-240
Artikelnummer	297443
Notities	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adere

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedenbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

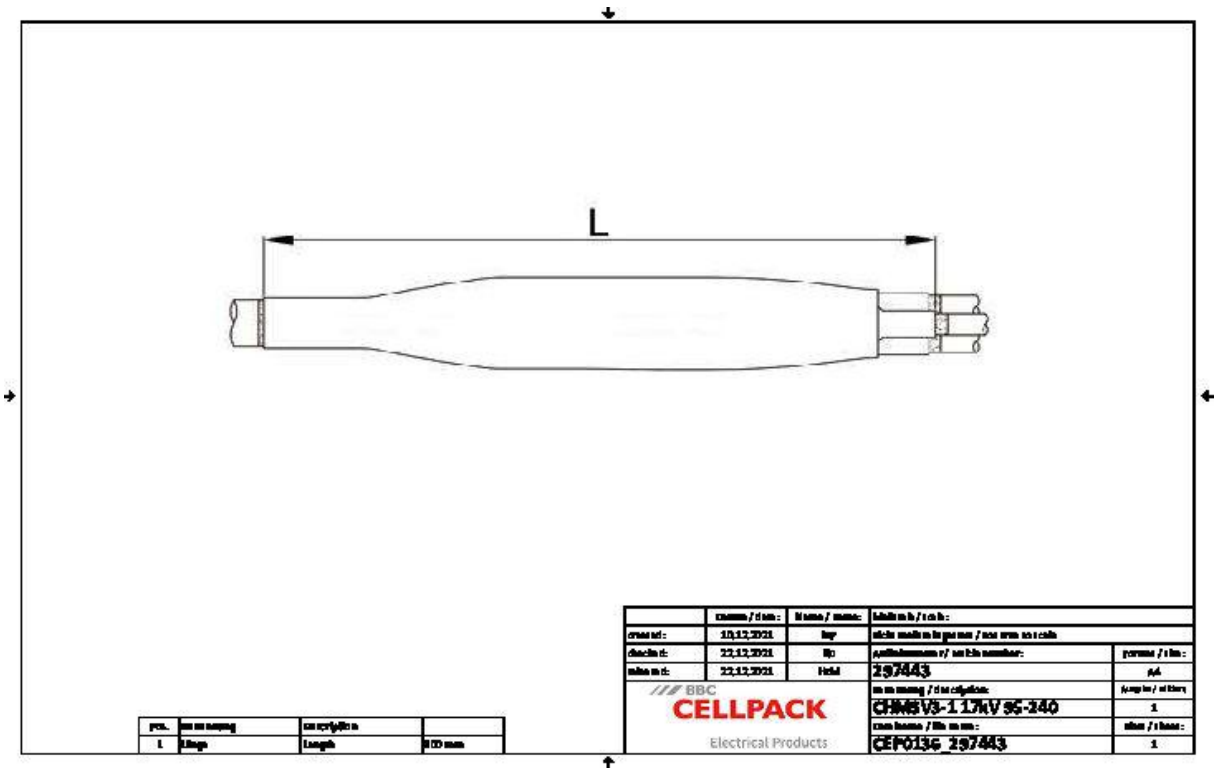

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 17kV 95-240
Artikelnummer	297443
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	900 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 17kV 95-240
Artikelnummer	297443
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasband
	Veldsturende blauwe vulband
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Schroefverbinder voor koperdraadscherm
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311153681

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	231	800
Hoogte (mm)	188	1130
Netto gewicht (kg)	3.98	99.5
Bruto gewicht (kg)	3.98	117.7