

Empalme tripolar con conectores de tornillería

von 3-Leiter auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabeln

Los empalmes de conexión híbridos CHMSV3-1 son apropiados para la conexión de cables de 3 conductores con aislamiento sintético con tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables con pantalla de alambre de cobre de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMSV3-1 17kV 70-150
Número de artículo	297463
Notas	Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones

Interiores

Exterior


Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos

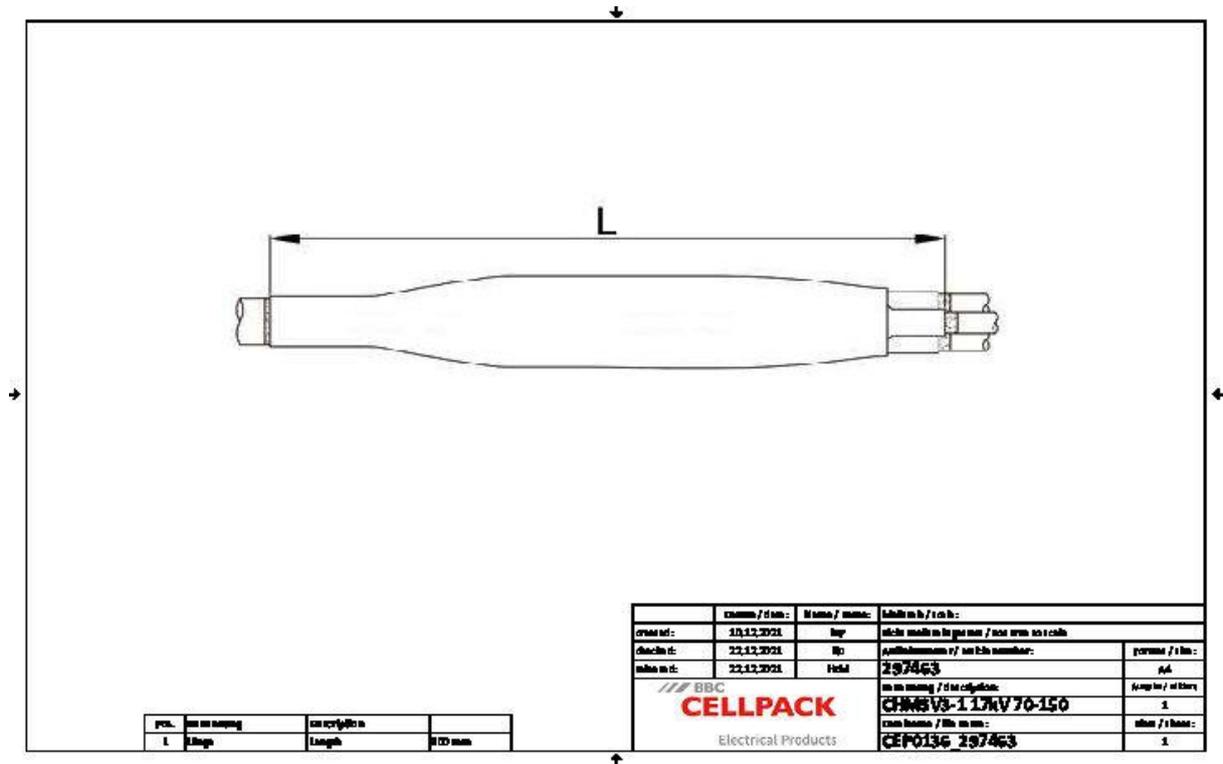

Denominación del artículo	CHMSV3-1 17kV 70-150
Número de artículo	297463
Niveles de tensión	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	900 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	18 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	150 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMSV3-1 17kV 70-150
Número de artículo	297463
Ámbito de entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Cinta trenzada de cobre Cinta de control de campo y de relleno azul Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada Conector tipo tornillo con pantalla de alambre de cobre Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311153780

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	25
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	731	1200
Ancho (mm)	239	800
Altura (mm)	195	1130
Peso neto (kg)	3.446	86.15
Peso bruto (kg)	3.446	104.35