

Empalme tripolar con conectores de tornillería

von 3-Leiter auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabeln

Los empalmes de conexión híbridos CHMSV3-1 son apropiados para la conexión de cables de 3 conductores con aislamiento sintético con tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables con pantalla de alambre de cobre de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMSV3-1 17kV 240-400
Número de artículo	297467
Notas	Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre
Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones

Interiores

Exterior


Subterráneo

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos

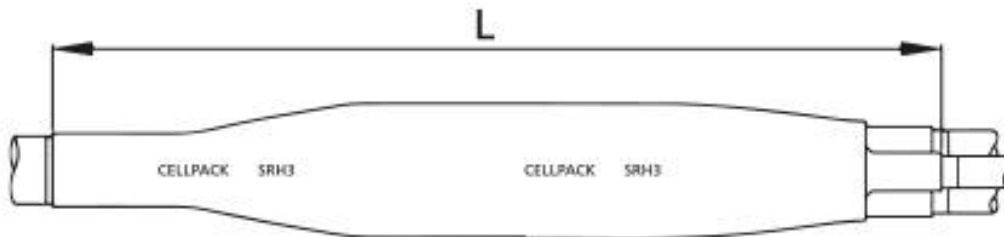

Denominación del artículo	CHMSV3-1 17kV 240-400
Número de artículo	297467
Niveles de tensión	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	1000 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	24 mm
Sección nominal 17,5 kV min	240 mm ²
Sección nominal 17,5 kV máx	400 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHMSV3-1 17kV 240-400
Número de artículo	297467
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Cinta trenzada de cobre Cinta de control de campo y de relleno azul Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada Manguito de tornillería con pantalla de alambre de cobre Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311153827

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	875	1200
Ancho (mm)	369	800
Altura (mm)	170	1130
Peso neto (kg)	5.969	71.628
Peso bruto (kg)	5.969	89.828