

Verbindingsmof met schroef verbinders

voor het verbinden van 3-aderige met 1-aderige kunststof kabels

Hybride- verbindingsmoffen CHMSV3-1 zijn geschikt om 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietaalag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 17kV 240-400
Artikelnummer	297467
Notities	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen
Zowel voor Cu- als voor Al-aders
Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

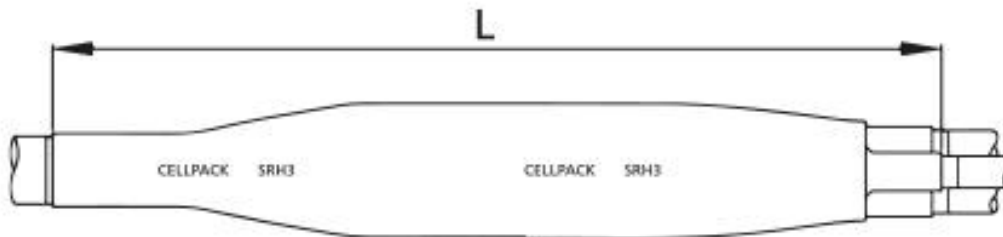

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 17kV 240-400
Artikelnummer	297467
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1000 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	24 mm
Nominale doorsnede 17,5 kV min	240 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 17kV 240-400
Artikelnummer	297467
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm Siliconen-veldsturingselementen Kopergaasband Veldsturende blauwe vulband Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel Schroefverbinder voor koperdraadscherm Klein montagemateriaal Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311153827

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	875	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	5.969	71.628
Bruto gewicht (kg)	5.969	89.828