

Mufa przelotowa 3-żyłowa

z kabli 3-żyłowych na 1-żyłowe o izolacji wytłaczanej

Hybrydowe mufy przelotowe CHMSV3-1 nadają się do łączenia 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej z trzema 1-żyłowymi kablami o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR). Umożliwiają łączenie kabli z ekranem z drutu miedzianego o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane). Ze złączkami śrubowymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMSV3-1 17kV 240-400
Numer przedmiotu	297467
Uwaga	Mufy przelotowe o większych przekrojach po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych

Do wszystkich kabli z ekranem z drutu miedzianego

Duży zakres przekrojów przewodów i kabli

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny


Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe

Dane techniczne

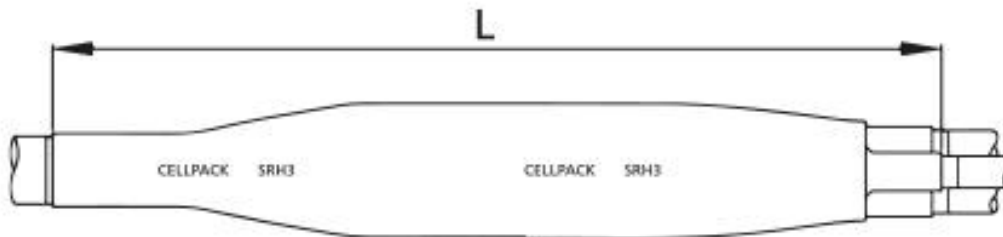

Oznaczenie artykułu	CHMSV3-1 17kV 240-400
Numer przedmiotu	297467
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	1000 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	24 mm
Przekrój nominalny 17,5 kV min	240 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	400 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMSV3-1 17kV 240-400
Numer przedmiotu	297467
Zakres dostawy	Grubościenne termokurczliwe rury izolacyjne Grubościenne termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym Silikonowe elementy sterujące polem Taśma miedziana pleciona Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca Innowacyjna złączka śrubowa z tuleją przewodzącą Złączka śrubowa do ekranu z drutu miedzianego Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311153827

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	12
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	875	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	5.969	71.628
Waga brutto (kg)	5.969	89.828