

Giunto diritto tripolare con connettori a vite

per collegare cavi tripolari a cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV3-1 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHMSV3-1 36kV 240-400 |
| Codice articolo | 297469 |
| Note | Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta. |
| Accessorio opzionale | Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione) |

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Per tutti i cavi con schermatura in rame

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici

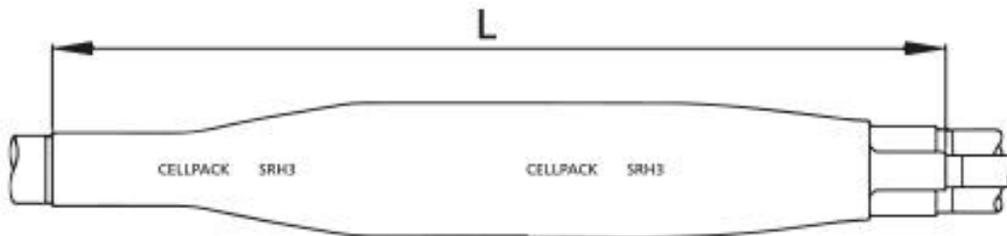

| | |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | CHMSV3-1 36kV 240-400 |
| Codice articolo | 297469 |
| Livelli di tensione | U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Norme di prova | CENELEC HD 629.1 |
| Lunghezza L | 1000 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 32 mm |
| Sezione nominale 36 kV min | 240 mm ² |
| Sezione nominale 36 kV max | 400 mm ² |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHMSV3-1 36kV 240-400 |
| Codice articolo | 297469 |
| Ambito di consegna | Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Elementi in silicone per controllo di campo Nastro treccia di rame Nastro di riempimento blu per controllo di campo Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo Connettore a vite per schermatura in rame Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311153841 |

Dati di imballaggio

| Tipo di imballaggio | Scatolone | Pallet EW |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Quantità di contenuto | 1 | 12 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 871 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 383 | 800 |
| Altezza (mm) | 192 | 1130 |
| Peso netto (kg) | 7.067 | 84.804 |
| Peso lordo (kg) | 7.067 | 103.004 |