

## Empalme tripolar con conectores de tornillería

para cables tripolares sintético

Los empalmes de conexión híbridos CHMSV3 son apropiados para todos los cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables con pantalla de alambre de cobre de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable). Con conectores tipo tornillo.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMSV3 12kV 95-240
Número de artículo	297260
Notas	Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

#### Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al  
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre  
Amplio rango de secciones de líneas y cables  
Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

#### Aplicaciones

Interiores

Exterior


Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos

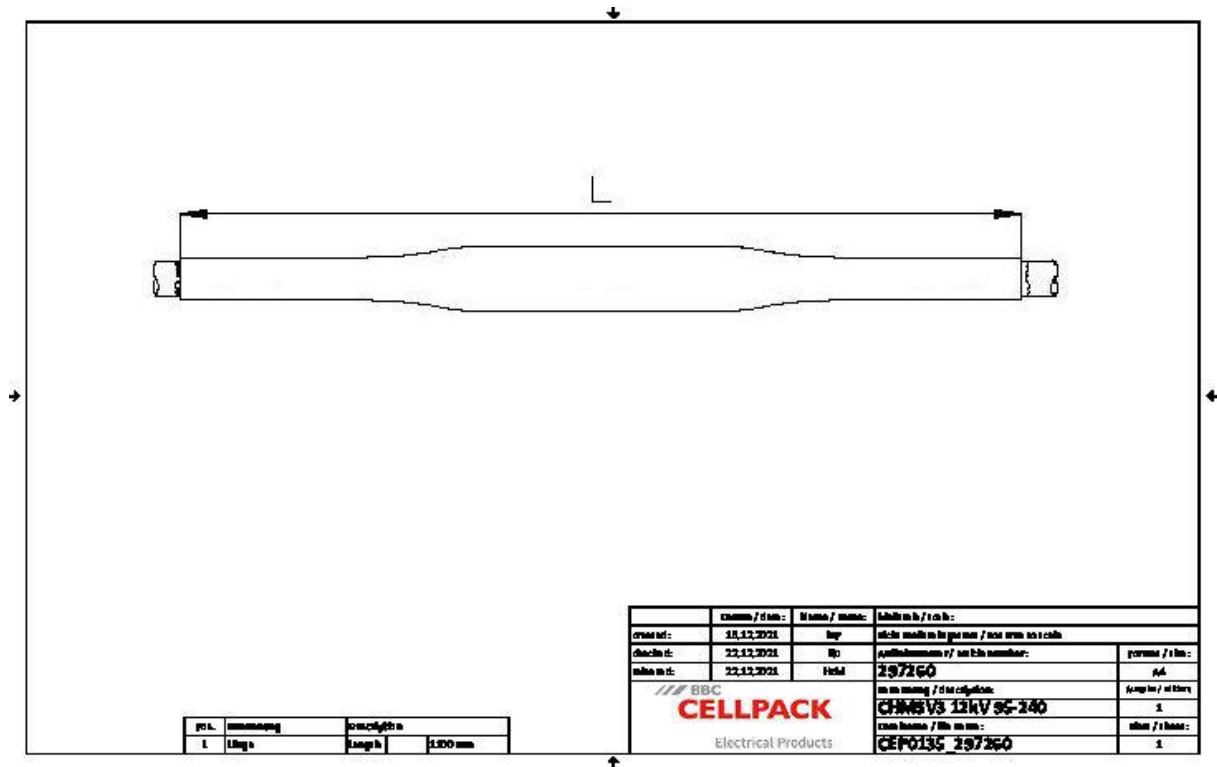

Denominación del artículo	CHMSV3 12kV 95-240
Número de artículo	297260
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMSV3 12kV 95-240
Número de artículo	297260
Ámbito de entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Cinta trenzada de cobre Cinta de control de campo y de relleno azul Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada Conector tipo tornillo con pantalla de alambre de cobre Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311153377

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	25
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	727	1200
Ancho (mm)	237	800
Altura (mm)	192	1130
Peso neto (kg)	4.207	105.175
Peso bruto (kg)	4.207	123.375