

Mufa przelotowa 1-żyłowa

ze złączką śrubową do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Hybrydowe mufy przelotowe CHMSV nadają się do opancerzonych 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) bez zewnętrznej powłoki przewodzącej. Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze złączką śrubową.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMSV 12kV 95-240
Numer przedmiotu	258132
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły. Mufy przelotowe o większych przekrojach po uzgodnieniu.

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych
Do wszystkich kabli z drutem miedzianym lub ekranem taśmowym
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania
Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

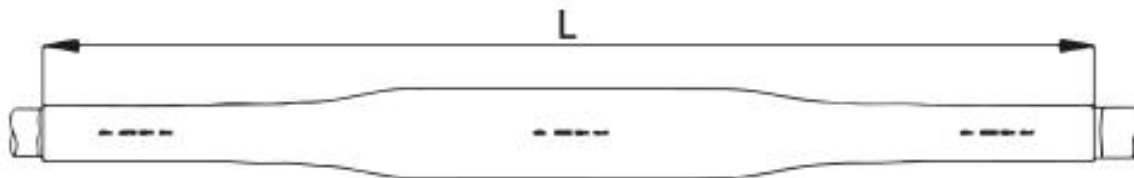

Oznaczenie artykułu	CHMSV 12kV 95-240
Numer przedmiotu	258132
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	600 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	17.3 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMSV 12kV 95-240
Numer przedmiotu	258132
Zakres dostawy	Grubościenne termokurczliwe rury izolacyjne
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Rękaw miedziany pleciony
	Zaciski sprężynowe
	Innowacyjna złączka śrubowa z tuleją przewodzącą
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311139685

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	42
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	732	1200
Szerokość (mm)	165	800
Wysokość (mm)	157	1130
Waga netto (kg)	1.449	60.858
Waga brutto (kg)	1.449	89.858