

Giunto diritto unipolare

per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per i connettori a compressione.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHM 24kV 400-630 |
| Codice articolo | 194088 |
| Note | Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2 \text{ kV}$, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. |
| Accessorio opzionale | Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione) |

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici

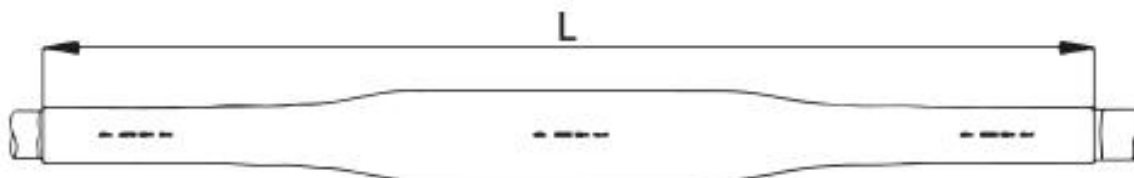

| | |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | CHM 24kV 400-630 |
| Codice articolo | 194088 |
| Livelli di tensione | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Norme di prova | CENELEC HD 629.1 |
| Diametro Connettore max | 60 mm |
| Lunghezza Connettore 24kV max | 360 mm |
| Lunghezza L | 850 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 27.3 mm |
| Sezione nominale 24 kV min | 400 mm ² |
| Sezione nominale 24 kV max | 630 mm ² |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHM 24kV 400-630 |
| Codice articolo | 194088 |
| Ambito di consegna | Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa |
| | Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico |
| | Elementi in silicone per controllo di campo |
| | Tubo a treccia di rame |
| | Molle a rotolo |
| | Nastro di riempimento blu per controllo di campo |
| | Materiale di montaggio |
| | Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311047263 |

Dati di imballaggio

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Tipo di imballaggio | Scatolone | Pallet EW |
| Quantità di contenuto | 1 | 12 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 873 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 381 | 800 |
| Altezza (mm) | 180 | 1130 |
| Peso netto (kg) | 3.91 | 46.92 |
| Peso lordo (kg) | 3.91 | 65.12 |