

Empalme unipolar

para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHM son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHM 24kV 630-1000
Número de artículo	194089
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2 \text{ kV}$, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

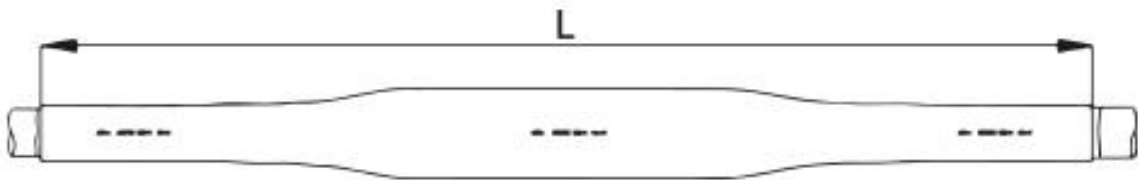

Denominación del artículo	CHM 24kV 630-1000
Número de artículo	194089
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Diámetro Conector máx	60 mm
Largo Conector 24kV máx	360 mm
Largo L	850 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	36.8 mm
Sección nominal 24 kV min	630 mm²
Sección nominal 24 kV máx	1000 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHM 24kV 630-1000
Número de artículo	194089
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Elementos de control de campo de silicona
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311047270

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	871	1200
Ancho (mm)	381	800
Altura (mm)	180	1130
Peso neto (kg)	4.076	48.912
Peso bruto (kg)	4.076	67.112