

Giunto diritto unipolare

per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per i connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | CHM 36kV 300-500 |
| Codice articolo | 194093 |
| Note | Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2\text{ kV}$, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. |
| Accessorio opzionale | Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione) |

| |
|--|
| Proprietà |
| Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente |
| Per entrambi i conduttori Cu e Al |
| Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro |
| Grandi sezioni di cavi e conduttori |
| Montaggio rapido, facile e sicuro |
| Pronto per applicazioni immediate |

| |
|--------------------|
| Applicazioni |
| Interno |
| Esterno |
| Terra |
| Acqua |
| Canaline portacavi |
| Condotto |

Dati tecnici

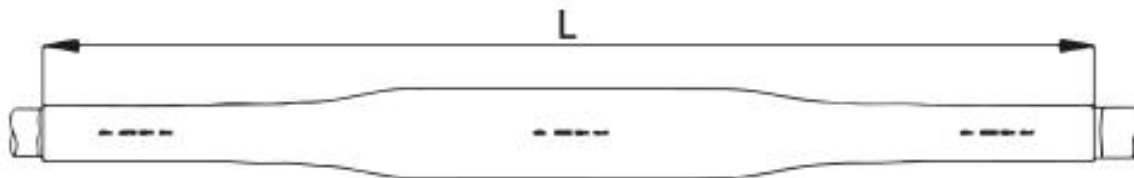

| | |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | CHM 36kV 300-500 |
| Codice articolo | 194093 |
| Livelli di tensione | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Norme di prova | CENELEC HD 629.1 |
| Diametro Connettore max | 45 mm |
| Lunghezza Connettore 36kV max | 200 mm |
| Lunghezza L | 700 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 27.3 mm |
| Sezione nominale 36 kV min | 300 mm ² |
| Sezione nominale 36 kV max | 500 mm ² |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHM 36kV 300-500 |
| Codice articolo | 194093 |
| Ambito di consegna | Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa |
| | Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico |
| | Elementi in silicone per controllo di campo |
| | Tubo a treccia di rame |
| | Molle a rotolo |
| | Nastro di riempimento blu per controllo di campo |
| | Materiale di montaggio |
| | Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311047317 |

Dati di imballaggio

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Tipo di imballaggio | Scatolone | Pallet EW |
| Quantità di contenuto | 1 | 25 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 725 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 234 | 800 |
| Altezza (mm) | 190 | 1130 |
| Peso netto (kg) | 2.699 | 67.475 |
| Peso lordo (kg) | 2.699 | 85.675 |