

## Empalme de transición de reparación

con conector a tornillería para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión de reparación híbridos CHRMVS son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la reparación de cables dañados sin insertar nuevos tramos de cable. Con conectores tipo tornillo.




### Descripción de producto

Denominación del artículo	CHRMVS 24kV 95-240
Número de artículo	304741
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro
Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

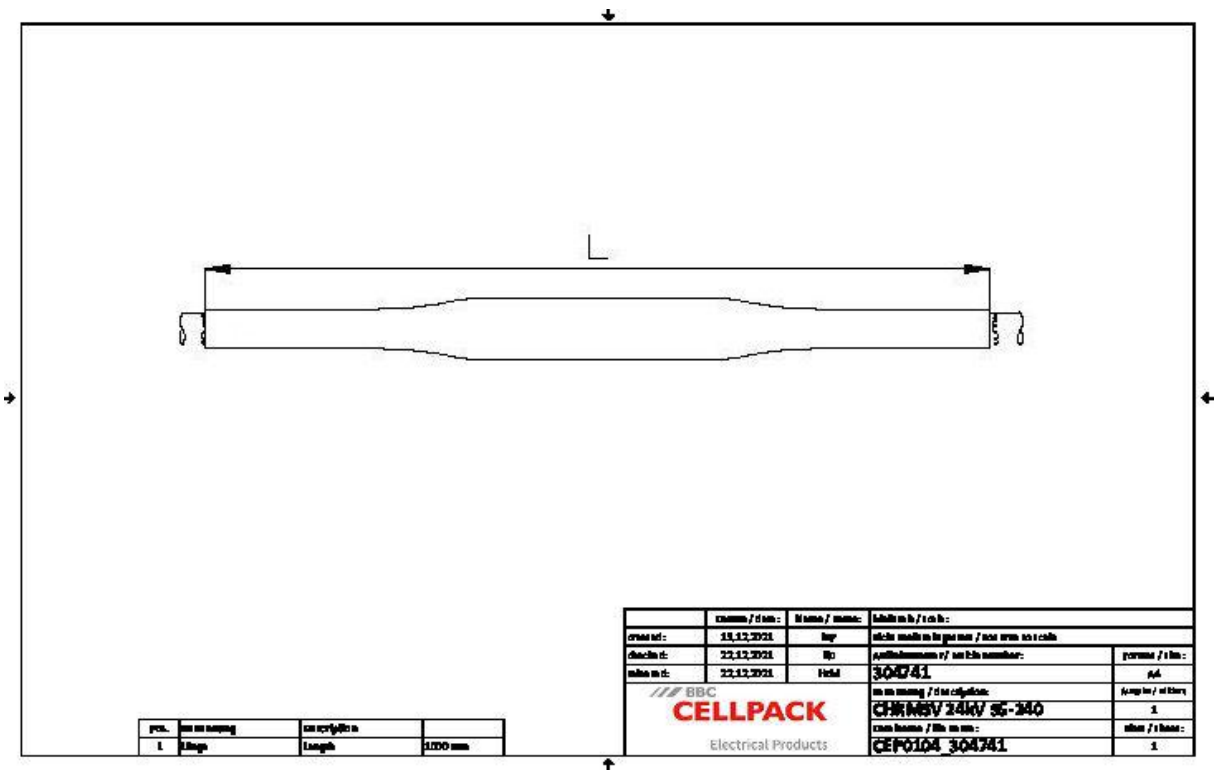

Denominación del artículo	CHRMSV 24kV 95-240
Número de artículo	304741
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Length Connector	440 mm
Largo L	1000 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHRMSV 24kV 95-240
Número de artículo	304741
Ámbito de entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Elementos de control de campo de silicona
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
	Almacenamiento ilimitado
Durabilidad textos adicionales	
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311156507

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet Euro
Cantidad base	1	25
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	730	1200
Ancho (mm)	231	800
Altura (mm)	188	1130
Peso neto (kg)	3.626	90.65
Peso bruto (kg)	3.626	119.65