


Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.

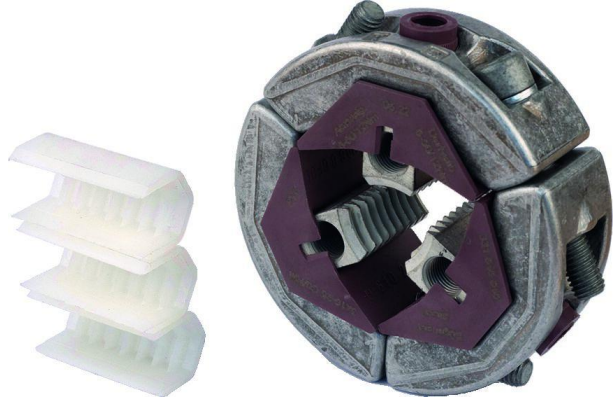

Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 3x16-25/50
Artikelnummer	126194

Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar
Kein Abisolieren der Kabeladern
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich
Einfache, sichere Handhabung

Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	16 mm ²
Querschnitt Cu/RM max	25 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm ²
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	87 mm
Anzahl Adern	3 Stück

Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048727

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	5
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	138	195
Breite (mm)	104	120
Höhe (mm)	52	120
Nettogewicht (kg)	0.446	2.23
Bruttogewicht (kg)	0.446	2.53