


Borne de dérivation compacte pour basse tension

Borne de dérivation compacte à vis. Pour conducteurs sectoraux en aluminium. Convient pour câbles à 3, resp. 4 conducteurs, avec isolation PVC, XLPE, EPR.

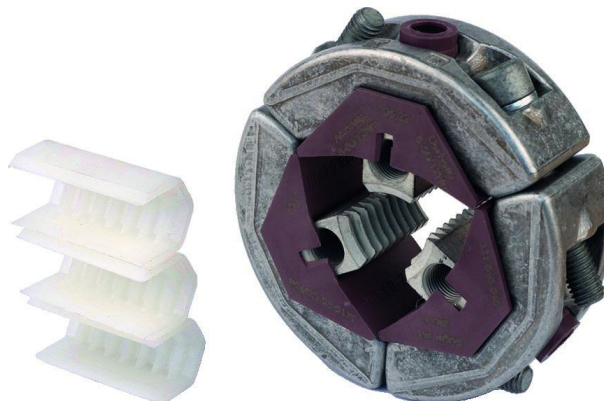

Description du produit

Nom de l'article	Borne de dérivation 3x16-25/50
Numéro d'article	126194

Caractéristiques

Vis de contact accessibles sur le dessus ou le côté
Pas de dénudage des conducteurs
Installation possible sous tension
Manipulation simple, sûre

Application

RM (classe 2), SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques

Nom de l'article	Borne de dérivation 3x16-25/50
Numéro d'article	126194
Matériaux	Aluminium nu
Cross section Cu/RM min	16 mm ²
Cross section Cu/RM max	25 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Number of conductors	3 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	Borne de dérivation 3x16-25/50
Numéro d'article	126194
Volume de livraison	Borne de dérivation
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311048727

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	5
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	138	195
Largeur (mm)	104	120
Hauteur (mm)	52	120
Poids net (kg)	0.446	2.23
Poids brut (kg)	0.446	2.53