


Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.

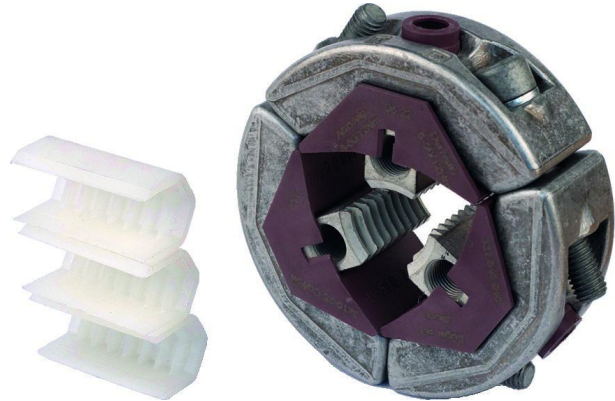

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194

Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
Kabeladers hoeven niet te worden gestript
Werken / monteren onder spanning mogelijk
Eenvoudig, veilig gebruik

Toepassing

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	16 mm ²
Cross section Cu/RM max	25 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Number of conductors	3 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048727

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	138	195
Breedte (mm)	104	120
Hoogte (mm)	52	120
Netto gewicht (kg)	0.446	2.23
Bruto gewicht (kg)	0.446	2.53