


## Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.

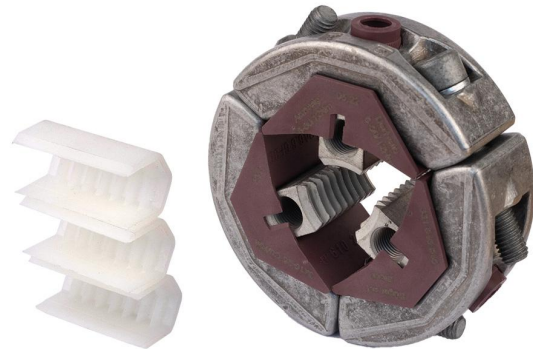

## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194

### Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
Kabeladers hoeven niet te worden gestript
Werken / monteren onder spanning mogelijk
Eenvoudig, veilig gebruik

### Toepassingen

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)
--

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Materialen	Blank aluminium
Doorsnede Cu/RM min	16 mm <sup>2</sup>
Doorsnede Cu/RM max	25 mm <sup>2</sup>
Doorsnede Aftakkabel min	6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede Aftakkabel max	50 mm <sup>2</sup>
Sleutelmaat 1	6 mm
Sleutelmaat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Aantal geleiders	3 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048727

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	5
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	138	195
Breedte (mm)	104	120
Hoogte (mm)	52	120
Netto gewicht (kg)	0.446	2.23
Bruto gewicht (kg)	0.446	2.53