


Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Śrubowa kompaktowa złączka rozgałęźna do aluminiowej żyły sektorowej. Odpowiedni dla przewody 3- lub 4-żyłowe z izolacją z PVC, XLPE (VPE) EPR.

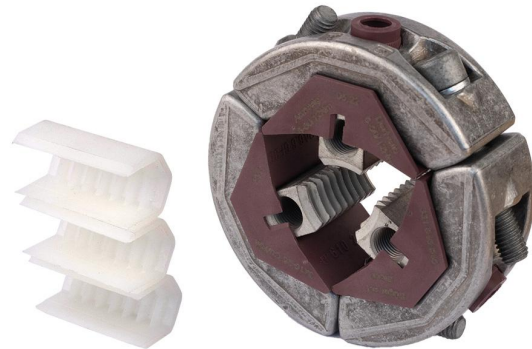

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x16-25/50
Numer przedmiotu	126194

Właściwości

Śruba kontaktowa dostępna z boku lub od góry
Brak konieczności zdejmowania izolacji żył kablowych
Możliwa praca oraz montaż pod napięciem
Łatwy i bezpieczny w użyciu

Zastosowanie

RM (klasa 2), SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x16-25/50
Numer przedmiotu	126194
Materiały	Czyste aluminium
Przekrój Cu/RM min	16 mm ²
Przekrój Cu/RM max	25 mm ²
Przekrój Kabla rozgałęźnego min	6 mm ²
Przekrój Kabla rozgałęźnego max	50 mm ²
Rozmiar klucza 1	6 mm
Rozmiar klucza 2	5 mm
Średnica D	87 mm
Liczba przewodów	3 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 3x16-25/50
Numer przedmiotu	126194
Zakres dostawy	Zacisk pierścieniowy
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311048727

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	5
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	138	195
Szerokość (mm)	104	120
Wysokość (mm)	52	120
Waga netto (kg)	0.446	2.23
Waga brutto (kg)	0.446	2.53