


## Morsetto di derivazione

per bassa tensione

Morsetto di derivazione a vite compatto per conduttori settoriali in alluminio. Adatto per cavi a 3 o 4 conduttori con isolamento in PVC, XLPE (VPE) EPR.

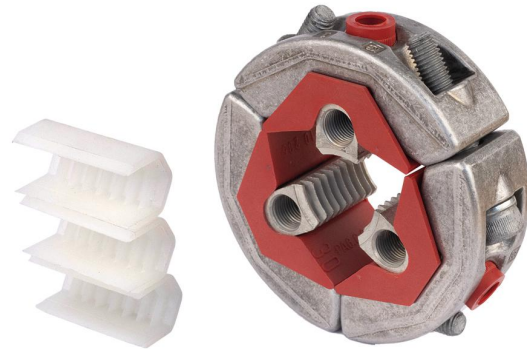

### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x50/50
Codice articolo	126195

#### Proprietà

Viti di contatto accessibili lateralmente o dall'alto
Nessuna spellatura dei cavi
Lavori/montaggio possibili sotto tensione
Facile e sicuro da maneggiare

#### Applicazioni

RM (classe 2), SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)
--

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x50/50
Codice articolo	126195
Materiali	Alluminio grezzo
Sezione trasversale Cu/RM max	50 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale Transizione	50 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale Cavo di derivazione min	6 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale Cavo di derivazione max	50 mm <sup>2</sup>
Dimensione chiave 1	6 mm
Dimensione chiave 2	5 mm
Diametro D	87 mm
Numero di conduttori	3 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 3x50/50
Codice articolo	126195
Ambito di consegna	Terminale ad anello
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311048734

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	5
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	146	185
Larghezza (mm)	141	190
Altezza (mm)	87	120
Peso netto (kg)	0.442	2.21
Peso lordo (kg)	0.442	2.51