


Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider. Geschikt voor 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie.

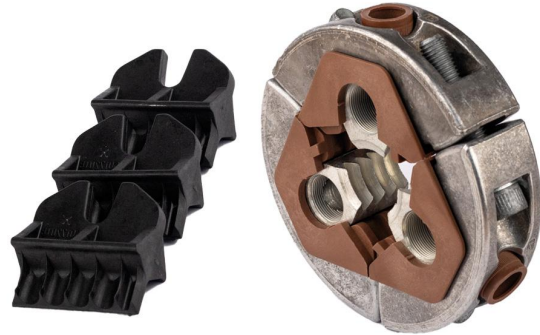

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x150/150
Artikelnummer	126199

Eigenschappen

Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
Kabeladers hoeven niet te worden gestript
Werken / monteren onder spanning mogelijk
Eenvoudig, veilig gebruik

Toepassingen

RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)
--

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x150/150
Artikelnummer	126199
Materialen	Blank aluminium
Doorsnede Cu/RM min	150 mm ²
Doorsnede Cu/RM max	150 mm ²
Doorsnede Aftakkabel min	50 mm ²
Doorsnede Aftakkabel max	150 mm ²
Sleutelmaat 1	8 mm
Sleutelmaat 2	8 mm
Diameter D	126 mm
Aantal geleiders	3 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x150/150
Artikelnummer	126199
Levering	Ringklem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048789

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	5
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	182	220
Breedte (mm)	141	160
Hoogte (mm)	85	150
Netto gewicht (kg)	0.989	4.945
Bruto gewicht (kg)	0.989	5.245