


Morsetto di derivazione

per bassa tensione

Morsetto di derivazione a vite compatto per conduttori settoriali in alluminio. Adatto per cavi a 3 o 4 conduttori con isolamento in PVC, XLPE (VPE) EPR.

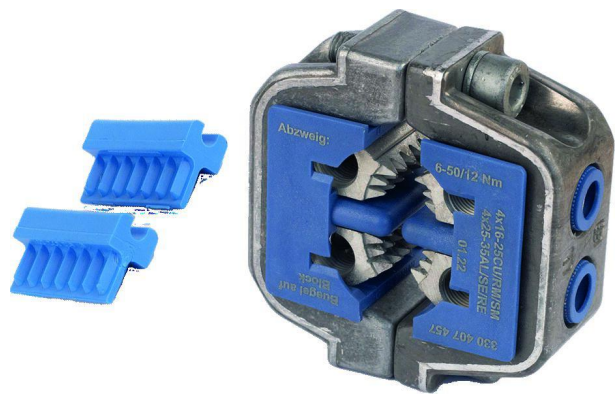

Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 4x25/50
Codice articolo	126204

Proprietà
Viti di contatto accessibili lateralmente o dall'alto
Nessuna spellatura dei cavi
Lavori/montaggio possibili sotto tensione
Facile e sicuro da maneggiare

Applicazioni
RM (classe 2), SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 4x25/50
Codice articolo	126204
Materiali	Alluminio grezzo
Cross section Cu/RM min	25 mm ²
Cross section Cu/RM max	25 mm ²
Cross section Al/SE	35 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 4x25/50
Codice articolo	126204
Ambito di consegna	Terminale ad anello
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311048796

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	5
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	108	215
Larghezza (mm)	103	100
Altezza (mm)	45	95
Peso netto (kg)	0.359	1.795
Peso lordo (kg)	0.359	2.095