


Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.

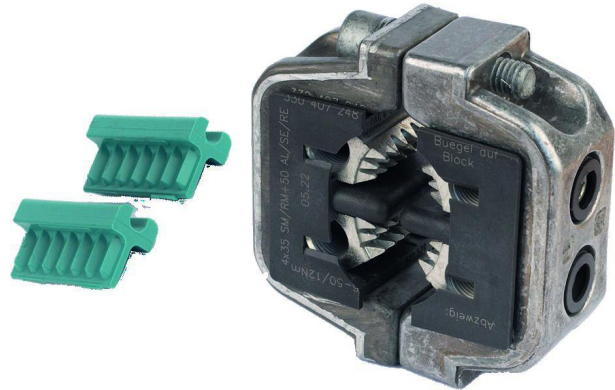

Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 4x35/50
Artikelnummer	126205

Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar
Kein Abisolieren der Kabeladern
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich
Einfache, sichere Handhabung

Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 4x35/50
Artikelnummer	126205
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	35 mm ²
Querschnitt Cu/RM max	35 mm ²
Querschnitt Al/SE	50 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm ²
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	83 mm
Anzahl Adern	4 Stück

Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 4x35/50
Artikelnummer	126205
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048802

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	5
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	108	215
Breite (mm)	103	100
Höhe (mm)	50	100
Nettogewicht (kg)	0.352	1.76
Bruttogewicht (kg)	0.352	2.06