


## Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Śrubowa kompaktowa złączka rozgałęźna do aluminiowej żyły sektorowej. Odpowiedni dla przewody 3- lub 4-żyłowe z izolacją z PVC, XLPE (VPE) EPR.

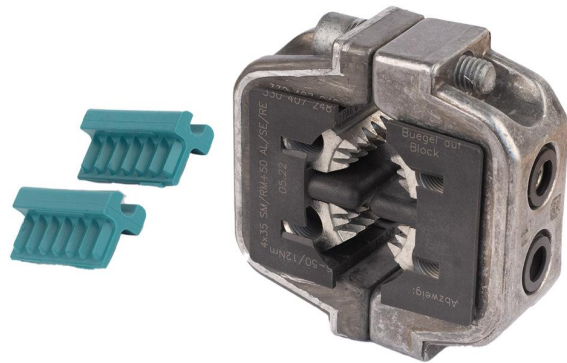

### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 4x35/50
Numer przedmiotu	126205

#### Właściwości

Śruba kontaktowa dostępna z boku lub od góry
Brak konieczności zdejmowania izolacji żył kablowych
Możliwa praca oraz montaż pod napięciem
Łatwy i bezpieczny w użyciu

#### Zastosowanie

RM (klasa 2), SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)
--

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 4x35/50
Numer przedmiotu	126205
Materiały	Czyste aluminium
Przekrój Cu/RM min	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój Cu/RM max	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój Al/SE	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój Kabla rozgałęźnego min	6 mm <sup>2</sup>
Przekrój Kabla rozgałęźnego max	50 mm <sup>2</sup>
Rozmiar klucza 1	6 mm
Rozmiar klucza 2	5 mm
Średnica D	83 mm
Liczba przewodów	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Zacisk pierścieniowy 4x35/50
Numer przedmiotu	126205
Zakres dostawy	Zacisk pierścieniowy
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311048802

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	5
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	108	215
Szerokość (mm)	103	100
Wysokość (mm)	50	100
Waga netto (kg)	0.352	1.76
Waga brutto (kg)	0.352	2.06