


Korowarka

do usuwania ekranu wytłaczanego na izolacji kabla

Urządzenie do usuwania izolacji CP-P20 nadaje się do ściągania izolacji zewnętrznej powłoki przewodzącej. Zapasowe ostrze można również zamówić osobno.

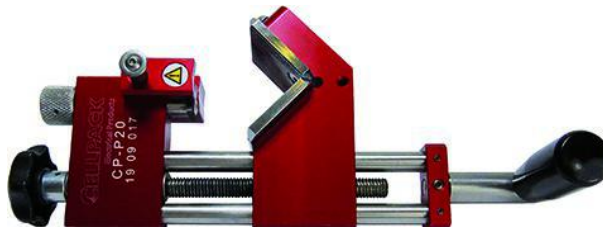

Opis produktu

| | |
|---------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | CP-P20 Urządzenie do usuwania izolacji |
| Numer przedmiotu | 250354 |

Właściwości

| |
|--|
| Minimalne odsłonięcie ok. 30 mm |
| Regulowana głębokość zdzierania 0–1,2 mm z odstępem 0,1 mm |
| Gwarantuje stałą, dobrą jakość zdartej powierzchni |
| Nóż do obierania wykonany z twardego metalu |
| Zakres roboczy 10–50 mm |
| Zdefiniowany zaokrąglony róg |
| Początek usuwania izolacji bezpośrednio na końcu kabla |
| Automatyczne zasilanie robocze |

Zastosowanie

| |
|---|
| Nacinanie i ściąganie izolacji zewnętrznej powłoki przewodzącej |
|---|

Dane techniczne

| | |
|---------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | CP-P20 Urządzenie do usuwania izolacji |
| Numer przedmiotu | 250354 |

Dane logistyczne

| | |
|---------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | CP-P20 Urządzenie do usuwania izolacji |
| Numer przedmiotu | 250354 |
| Zakres dostawy | Urządzenie do usuwania izolacji |
| | Instrukcja montażowa |
| Numer taryfy celnej | 82055980 |
| EAN/GTIN | 4010311133553 |

Dane opakowania

| Alternatywna jednostka opakowania | Skrzynka | Paleta EW |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Ilość podstawowa | 1 | 198 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 238 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 192 | 800 |
| Wysokość (mm) | 86 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 0.596 | 118.008 |
| Waga brutto (kg) | 0.596 | 136.208 |