

Końcówka śrubowa Al i Cu

szczelna, do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa śrubowa do przewodów aluminiowych i miedzianych RM/SM/RE/SE, nadaje się do głowic wewnętrznych i napowietrznych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CSK 50-150
Numer przedmiotu	374492
Uwaga	Do instalacji zalecany jest dociskacz BBC Cellpack (patrz akcesoria). Zastosowanie według AWG, ISWG i BWG po uzgodnieniu.

Zastosowanie

Do podłączania przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

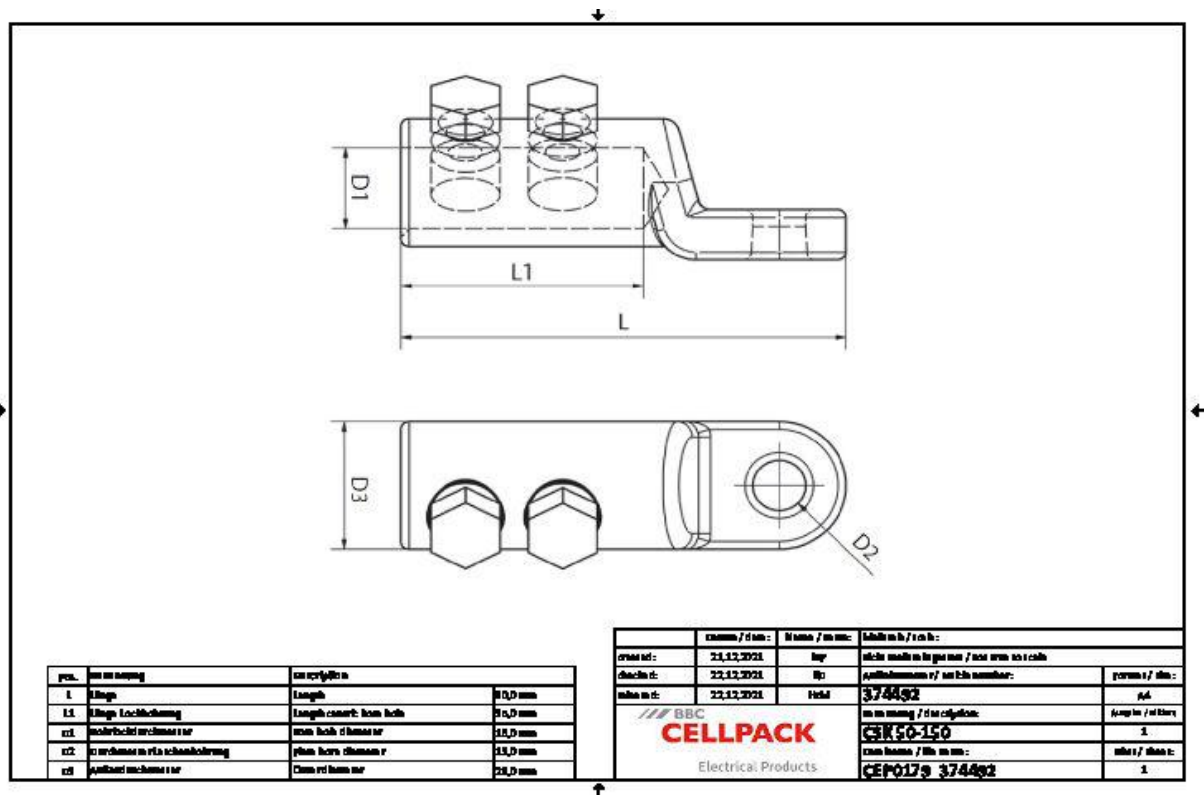

Oznaczenie artykułu	CSK 50-150
Numer przedmiotu	374492
Normy i certyfikaty	IEC 61238-1
Materiały	Aluminium pocynowane
Długość L	80 mm
Długość L1	35 mm
Diameter D1	16 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	28 mm
Number of bolts	1 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CSK 50-150
Numer przedmiotu	374492
Zakres dostawy	Końcówka kablowa śrubowa
	Instrukcja montażowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311185361

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	15
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	102	420
Szerokość (mm)	76	260
Wysokość (mm)	40	150
Waga netto (kg)	0.096	1.44
Waga brutto (kg)	0.096	9.6