

Capocorda vite per Cu e Al

sigillato longitudinalmente per bassa e media tensione

Capocorda a vite per conduttori in alluminio e rame RM/SM/RE/SE, adatto per terminazioni interne ed esterne.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CSK 240-400
Codice articolo	374495
Note	Per l'installazione si raccomanda il supporto BBC Cellpack (vedere accessori). Applicazione secondo AWG, ISWG e BWG su richiesta.

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

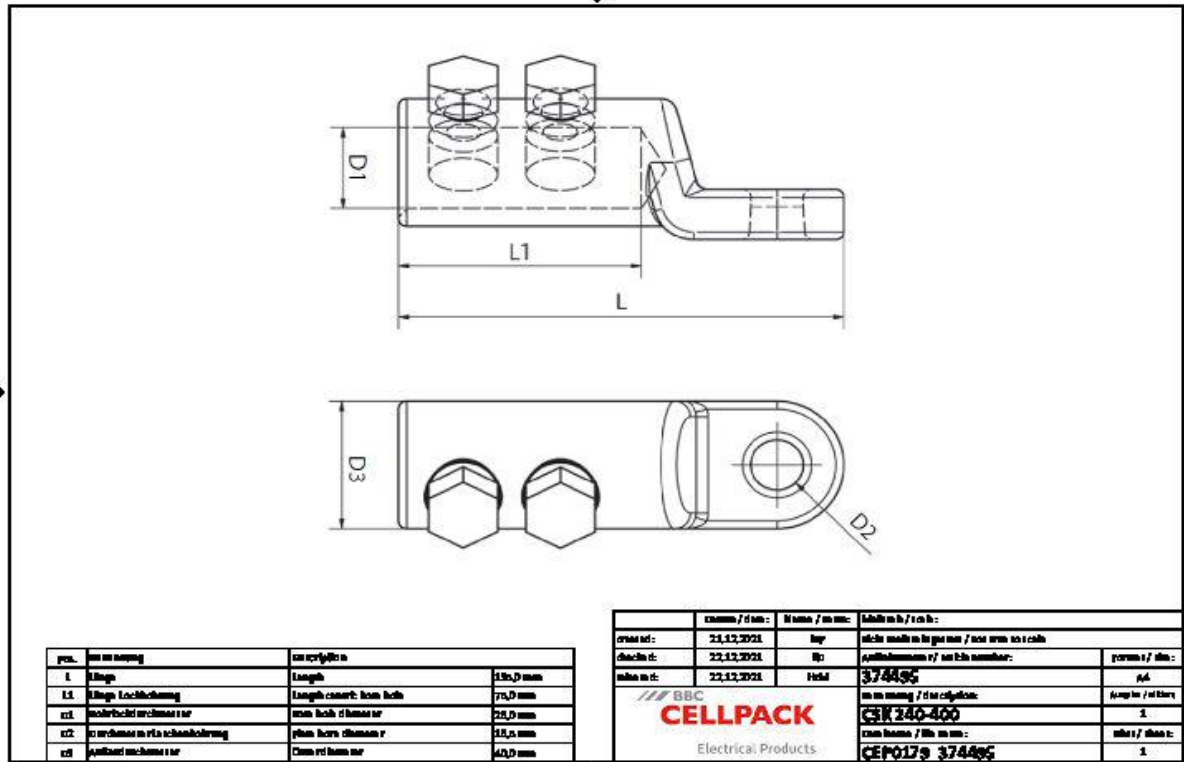

Descrizione dell'articolo	CSK 240-400
Codice articolo	374495
Norme di prova	IEC 61238-1
Materiali	Alluminio stagnato
Lunghezza L	135 mm
Lunghezza L1	75 mm
Diameter D1	26 mm
Diameter D2	16.5 mm
Diameter D3	40 mm
Number of bolts	2 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CSK 240-400
Codice articolo	374495
Ambito di consegna	Capocorda a vite
	Istruzioni di montaggio
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311185392

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	40
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	132	420
Larghezza (mm)	72	260
Altezza (mm)	45	155
Peso netto (kg)	0.275	11
Peso lordo (kg)	0.275	11.1