


Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter
RM/SM/RE/SE, geeignet für Verbindungs- und
Übergangsmuffen.

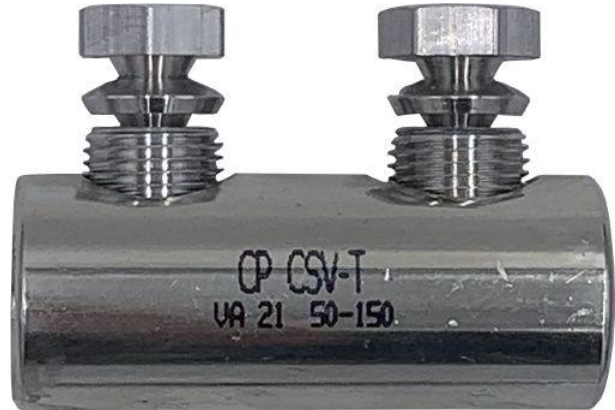

Produktbeschreibung

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör).

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

pos.	benennung	beschreibung	maß
1	Länge	Length	70,0 mm
L1	montierhöhe	mounting height	33,0 mm
x1	Lochbohrung (in 1. Reihe)	Drill hole (1st row)	16,0 mm
x2	Lochbohrung (in 2. Reihe)	Drill hole (2nd row)	21,0 mm
x3	Abstand zwischen 1. & 2. Reihe	Distance between 1st & 2nd row	28,0 mm

standard / d. norm.	material / m. mat.	zeichnung / d. drawing	artikelnummer / part number
22.12.2021	Alu	22.12.2021	267708
22.12.2021	Alu	22.12.2021	267708
22.12.2021	Alu	22.12.2021	267708

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinkt
Länge L	70 mm
Länge L1	33 mm
Durchmesser D1	16 mm
Durchmesser D2	21 mm
Durchmesser D3	28 mm
Anzahl Schrauben	2 Stück

Logistik Daten

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Lieferumfang	Schraubverbinder Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311147130

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	80
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	101	425
Breite (mm)	78	260
Höhe (mm)	27	150
Nettogewicht (kg)	0.094	7.52
Bruttogewicht (kg)	0.094	7.82