

## Connecteur séparable de couplage en T pour câbles synthétique pour connecteur séparable type CTS

Les connecteurs séparables de couplage Cellplux CTKS conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique VPE, (H)EPR, avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), à l'arrière de connecteurs séparables Cellplux de type CTS.



### Description du produit

Nom de l'article	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Numéro d'article	256838
Notes	Connecteur séparable pour sections alternatives et pour conducteurs de classe 5 sur demande
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Avec point de mesure capacitif pour contrôle de la tension

Convient à divers capteurs de tension de type conique

Tests de contrôle (test AC, essai de décharges partielles, contrôle parrayons X)

Sécurité en cas de contact par la couche externe en EPDM semi-conducteur

Test de gaine extérieure possible en état raccordé

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Montage rapide, simple et sûr


Multi-sections grâce aux cosses à visser intégrées

#### Application

Intérieur

Extérieur

Données techniques

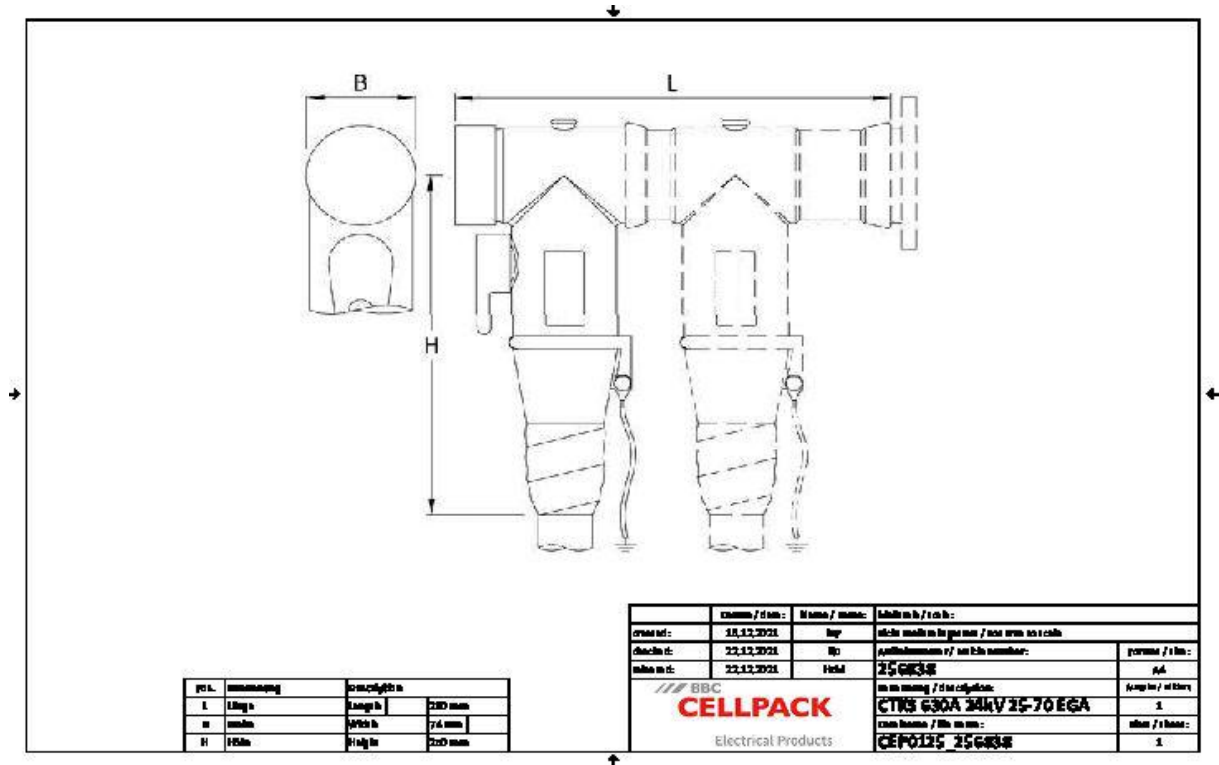

Nom de l'article	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Numéro d'article	256838
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	290 mm
Largeur B	74 mm
Hauteur H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Numéro d'article	256838
Volume de livraison	Set de 3 connecteurs séparables
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Garniture de mise à la terre
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Température de stockage max	50 °C
Température de stockage min	0 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85479000
EAN/GTIN	4010311138909

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	32
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	379	1200
Largeur (mm)	289	800
Hauteur (mm)	235	1130
Poids net (kg)	7.384	236.288
Poids brut (kg)	7.384	254.488