

Connecteur séparable de couplage en T
pour câbles synthétique pour connecteur séparable type CTS

Les connecteurs séparables de couplage Cellplux CTKS conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique VPE, (H)EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), à l'arrière de connecteurs séparables Cellplux de type CTS.




Description du produit

Nom de l'article	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Numéro d'article	256838
Notes	Connecteur séparable pour sections alternatives et pour conducteurs de classe 5 sur demande
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à é cran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques
Avec point de mesure capacitif pour contrôle de la tension
Convient à divers capteurs de tension de type conique
Tests de contrôle (test AC, essai de décharges partielles, contrôle parrayons X)
Sécurité en cas de contact par la couche externe en EPDM semi-conducteur
Test de gaine extérieure possible en état raccordé
Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium
Montage rapide, simple et sûr
Multi-sections grâce aux cosses à visser intégrées

Applications
Intérieur
Extérieur

Données techniques

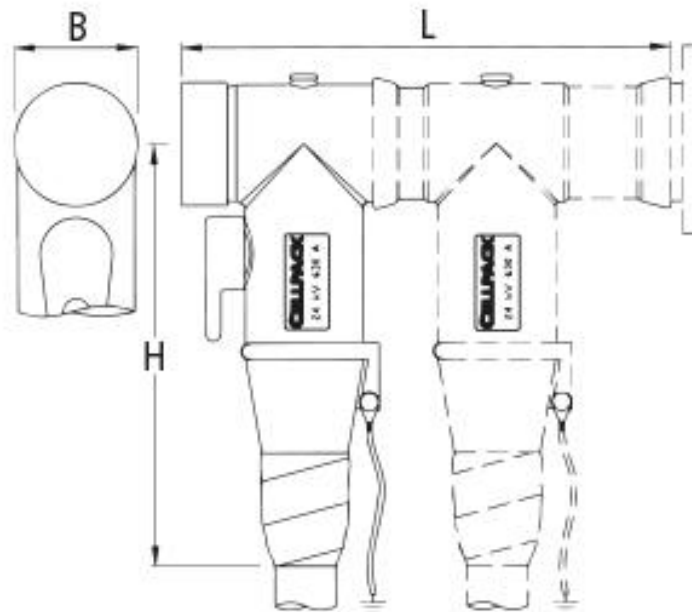

Nom de l'article	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Numéro d'article	256838
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	290 mm
Largeur B	74 mm
Hauteur H	250 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	14.7 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max	23.4 mm
Section nominale 12 kV min	50 mm²
Section nominale 12 kV max	95 mm²
Section nominale 17,5 kV min	25 mm²
Section nominale 17,5 kV max	95 mm²
Section nominale 24 kV min	25 mm²
Section nominale 24 kV max	70 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Numéro d'article	256838
Volume de livraison	Set de 3 connecteurs séparables
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Garniture de mise à la terre
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Température de stockage max	50 °C
Température de stockage min	0 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85479000
EAN/GTIN	4010311138909

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	32
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	379	1200
Largeur (mm)	289	800
Hauteur (mm)	235	1130
Poids net (kg)	7.684	245.888
Poids brut (kg)	7.684	264.088