

## Haakse koppelstekker

voor kunststof kabels voor haakse T-stekker type CTS

Cellplux koppelstekker aansluitingen CTKS zijn geschikt voor het aansluiten aan de achterkant van kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels VPE, (H)EPR met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) op kabelstekker aansluitingen Cellplux type CTS.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Artikelnummer	256838
Notities	Stekker aansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole

Geschikt voor diverse conische spanningssensoren

Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk

Zowel voor Cu- als voor Al-adern

Makkelijke en snelle montage

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde  
schroefkabelschoen


---

Toepassing

Binnen

Buiten

Technische gegevens

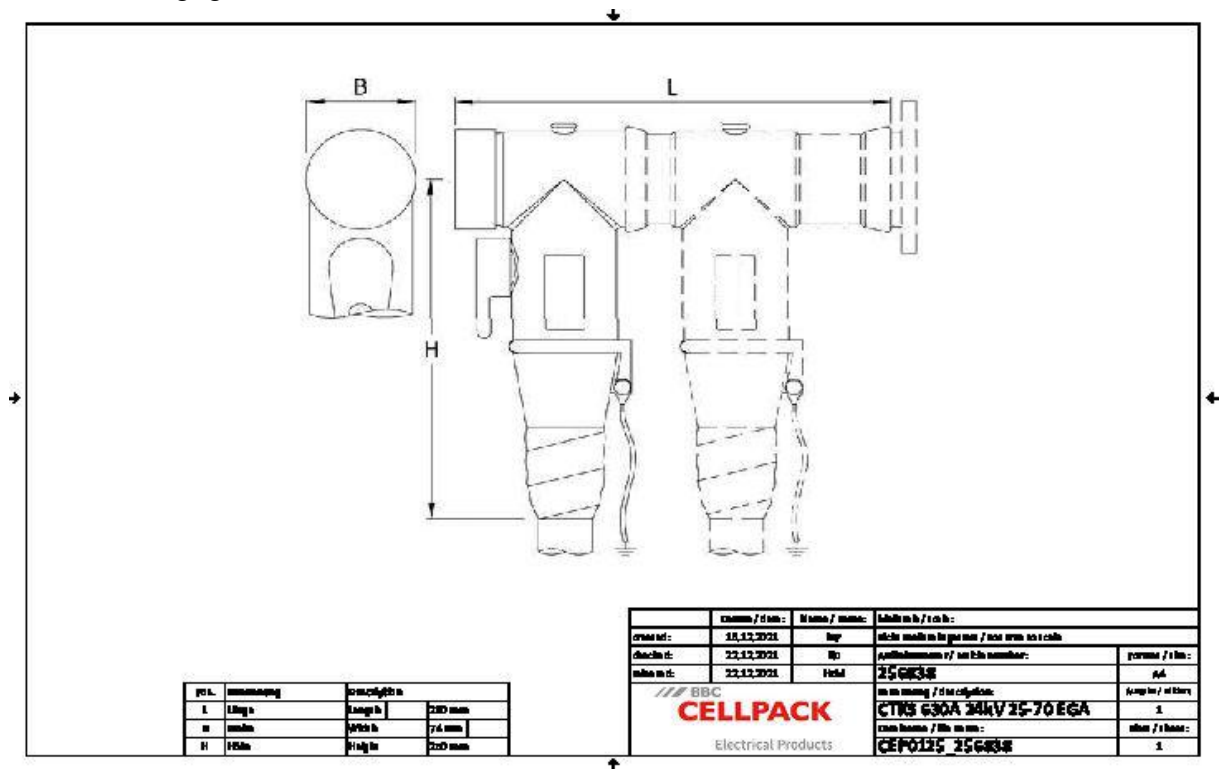

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Artikelnummer	256838
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	290 mm
Breedte B	74 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 24kV 25-70 EGA
Artikelnummer	256838
Levering	Set met 3 koppelingsstukken
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311138909

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	32
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	379	1200
Breedte (mm)	289	800
Hoogte (mm)	235	1130
Netto gewicht (kg)	7.384	236.288
Bruto gewicht (kg)	7.384	254.488