

Głowica konektorowa sprzęgająca typu T do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do głowic typu CTS

Połączenia zaciskowe Cellplux CTKS nadają się do tylnego podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej VPE, (H)EPR z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane), jak również różnymi rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) na głowicach konektorowych typu CTS.



Opis produktu

| | |
|-------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | CTKS 630A 36kV 150-240 |
| Numer przedmiotu | 257582 |
| Uwaga | Złączki kablowe do innych przekrojów i przewodów klasy 5 po uzgodnieniu |
| Akcesoria uzupełniające | Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia) |

Właściwości

Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia

Nadaje się do różnych czujników napięcia stożkowego

Kontrola jednostki (kontrola AC, test częściowego rozładowania, kontrola X-ray)

Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM

Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych

Szybki, prosty i bezpieczny montaż


Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Dane techniczne

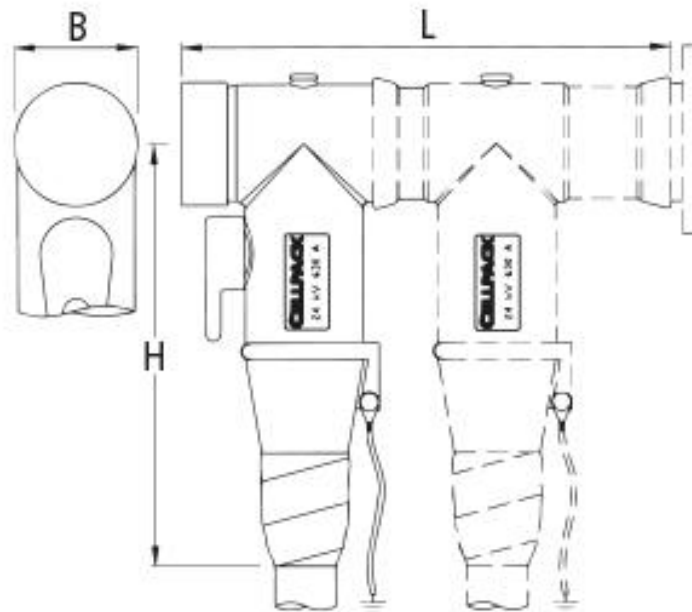

| | |
|--|---|
| Oznaczenie artykułu | CTKS 630A 36kV 150-240 |
| Numer przedmiotu | 257582 |
| Poziomy napięcie | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV |
| Standardy testowe | CENELEC HD 629.1 |
| Długość L | 310 mm |
| Szerokość B | 85 mm |
| Wysokość H | 250 mm |
| Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min | 30.8 mm |
| Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej max | 37.6 mm |
| Przekrój nominalny 24 kV min | 240 mm ² |
| Przekrój nominalny 24 kV max | 240 mm ² |
| Przekrój nominalny 36 kV min | 150 mm ² |
| Przekrój nominalny 36 kV max | 240 mm ² |

Dane logistyczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | CTKS 630A 36kV 150-240 |
| Numer przedmiotu | 257582 |
| Zakres dostawy | Zestaw 3 elementów połączeniowych Silikonowe elementy sterujące polem Zestaw uziemiający Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa |
| Okres przydatności - dodatkowy opis | Nieograniczony czas przechowywania |
| Temperatura magazynowania max. | 50 °C |
| Temperatura magazynowania min. | 0 °C |
| Numer taryfy celnej | 85479000 |
| EAN/GTIN | 4010311139227 |

Dane opakowania

| Alternatywna jednostka opakowania | Karton | Paleta EW |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Ilość podstawowa | 1 | 32 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 379 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 289 | 800 |
| Wysokość (mm) | 235 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 6.046 | 193.472 |
| Waga brutto (kg) | 6.346 | 211.672 |