

Conector de acople asimétrico para cable sintético für Steckanschluss Typ CTS

Las conexiones de enchufe de acoplamiento CTKS son apropiadas para la conexión en lado trasero de todos los cables de un conductor con aislamiento sintético VPE, (H)EPR con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta) en conexiones de enchufe del cable Cellplux tipo CTS.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CTKS 630A 24kV 95-240
Número de artículo	311493
Notas	Conexiones de enchufe para secciones alternativas y para conductores de la clase 5 a petición con terminal de tornillería (M12) para pantalla de alambre
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión

Apto para varios sensores de tensión de cono

Pruebas de rutina (prueba de AC, prueba de descarga parcial, control de rayos X)

Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo

Prueba de cables

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Montaje rápido, fácil y seguro


Aplicación para amplio rango de secciones debido al terminal de tornillería integrado

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Datos técnicos

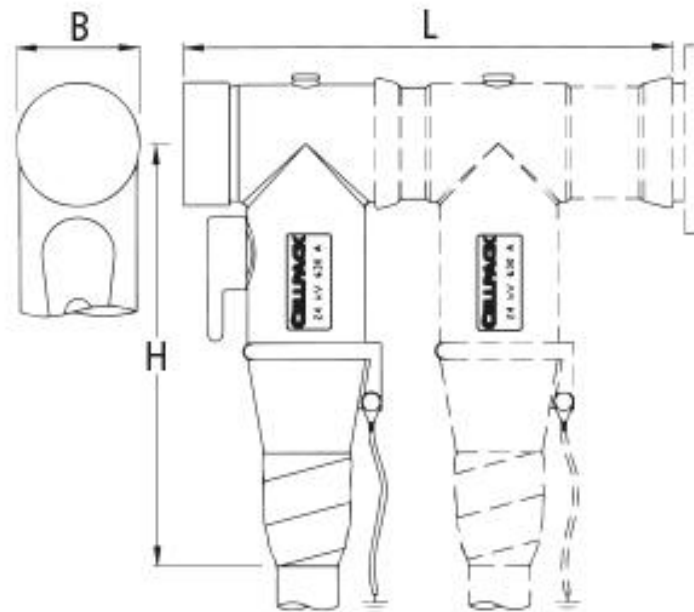

Denominación del artículo	CTKS 630A 24kV 95-240
Número de artículo	311493
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Notas del artículo	con terminal de tornillería (M12) para pantalla de alambre
Largo L	290 mm
Ancho B	74 mm
Altura H	250 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	22 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior máx	33.5 mm
Sección nominal 12 kV min	150 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	240 mm ²
Sección nominal 17,5 kV min	120 mm ²
Sección nominal 17,5 kV máx	240 mm ²
Sección nominal 24 kV min	95 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CTKS 630A 24kV 95-240
Número de artículo	311493
Alcance de la entrega	Set de 3 piezas de acoplamiento
	Período de almacenamiento
	Juego de puesta a tierra
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Temperatura de almacenamiento máx	50 °C
Temperatura de almacenamiento min	0 °C
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311159270

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	32
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	379	1200
Ancho (mm)	289	800
Altura (mm)	235	1130
Peso neto (kg)	7.5	240
Peso bruto (kg)	7.5	258.2