

Terminale sconnettibile a squadra per l'accoppiamento

per cavi polimerici per terminali tipo CTS 630 A

I terminali accoppiatori sconnettibili Cellplux CTKS sono adatti per il collegamento posteriore di tutti i cavi unipolari isolati in plastica VPE, (H)EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) ai terminali sconnettibili Cellplux tipo CTS.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CTKS 630A 24kV 95-240
Codice articolo	311493
Note	Terminali sconnettibili per sezioni alternative e per conduttori di classe 5 su richiesta con capocorda a vite (M12) per schermatura filo
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Con punto di misurazione capacitivo per il controllo della tensione

Adatto a vari sensori di tensione a cono

Test di routine (test AC, test di scarica parziale, controllo radiografico)

Protetto da contatto grazie allo strato conduttivo esterno in EPDM conduttivo

Guaina danneggiata

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Montaggio rapido, facile e sicuro


Vasta gamma di applicazioni grazie al capocorda a vite integrato

Applicazioni

Interno

Esterno

Dati tecnici

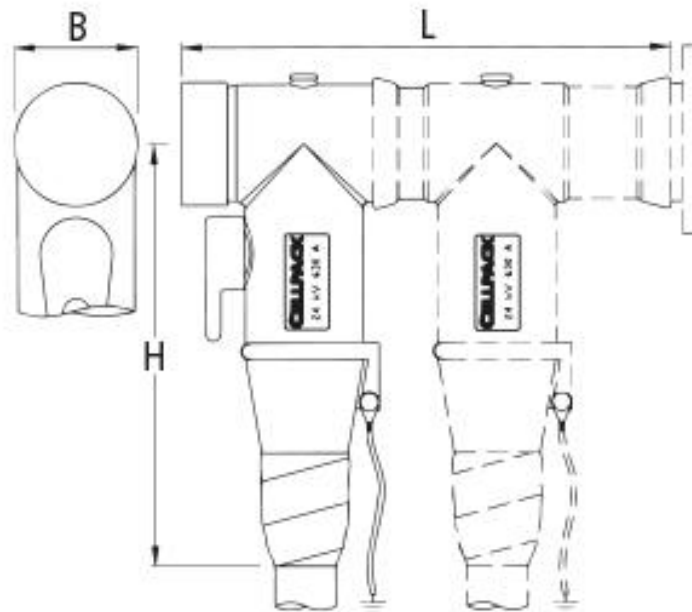

Descrizione dell'articolo	CTKS 630A 24kV 95-240
Codice articolo	311493
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Note sull'articolo	con capocorda a vite (M12) per schermatura filo
Lunghezza L	290 mm
Larghezza B	74 mm
Altezza H	250 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	22 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max	33.5 mm
Sezione nominale 12 kV min	150 mm ²
Sezione nominale 12 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV min	120 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 24 kV min	95 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CTKS 630A 24kV 95-240
Codice articolo	311493
Ambito di consegna	Set di 3 elementi di connessione
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Set di messa a terra
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata test aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85479000
EAN/GTIN	4010311159270

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	32
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	379	1200
Larghezza (mm)	289	800
Altezza (mm)	235	1130
Peso netto (kg)	7.5	240
Peso lordo (kg)	7.5	258.2