

## Haakse koppelstekker

voor kunststof kabels voor haakse T-stekker type CTS

Cellplux koppelstekker aansluitingen CTKS zijn geschikt voor het aansluiten aan de achterkant van kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels VPE, (H)EPR met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) op kabelstekker aansluitingen Cellplux type CTS.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	311493
Notities	Stekker aansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag met schroefkabelschoen (M12) voor draadafscherming
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole

Geschikt voor diverse conische spanningssensoren

Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

De isolatiefouttest van de kabelmantel kan worden uitgevoerd onder voltage

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Makkelijke en snelle montage


Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

### Toepassing

Binnen

Buiten

## Technische gegevens

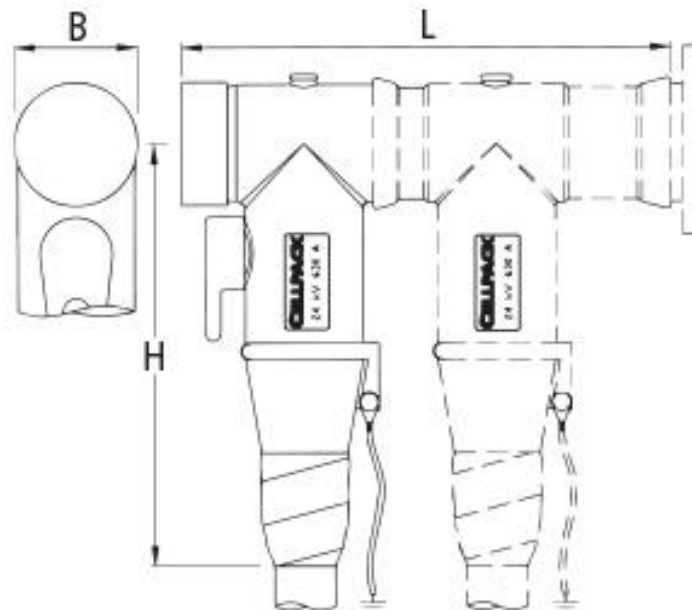

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	311493
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	GENELEC HD 629.1
Artikel opmerkingen	met schroefkabelschoen (M12) voor draadafscherming
Lengte L	290 mm
Breedte B	74 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	22 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag max	33.5 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTKS 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	311493
Levering	Set met 3 koppelingsstukken Siliconen-veldsturingselementen Aardingsset Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider Klein montagemateriaal Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311159270

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	32
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	379	1200
Breedte (mm)	289	800
Hoogte (mm)	235	1130
Netto gewicht (kg)	7.5	240
Bruto gewicht (kg)	7.5	258.2