

Głowica konektorowa sprzęgająca typu T do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do głowic typu CTS

Połączenia zaciskowe Cellplux CTKS nadają się do tylnego podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej VPE, (H)EPR z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane), jak również różnymi rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) na głowicach konektorowych typu CTS.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTKS 630A 24kV 95-240
Numer przedmiotu	311493
Uwaga	Złączki kablowe do innych przekrojów i przewodów klasy 5 po uzgodnieniu Ze śrubową końcówką kablową (M12) do ekranu z drutu
Aksesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączy)

Właściwości

Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia

Nadaje się do różnych czujników napięcia stożkowego

Kontrola jednostki (kontrola AC, test częściowego rozładowania, kontrola X-ray)

Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM

Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych

Szybki, prosty i bezpieczny montaż


Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Dane techniczne

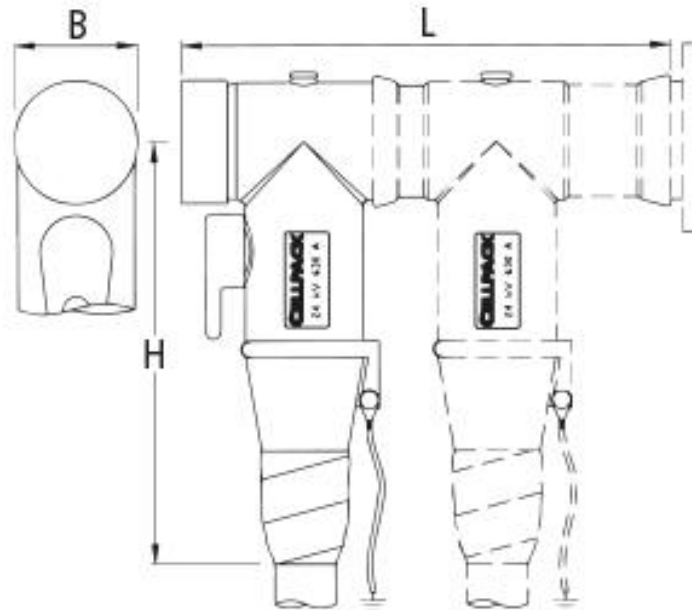

Oznaczenie artykułu	CTKS 630A 24kV 95-240
Numer przedmiotu	311493
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Uwagi do produktu	Ze śrubową końcówką kablową (M12) do ekranu z drutu
Długość L	290 mm
Szerokość B	74 mm
Wysokość H	250 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	22 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej max	33.5 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	150 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	240 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV min	120 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	240 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	95 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTKS 630A 24kV 95-240
Numer przedmiotu	311493
Zakres dostawy	Zestaw 3 elementów połączeniowych Silikonowe elementy sterujące polem Zacisk uziemiający Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	50 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311159270

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	32
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	379	1200
Szerokość (mm)	289	800
Wysokość (mm)	235	1130
Waga netto (kg)	7.5	240
Waga brutto (kg)	7.5	258.2