

Conector de acople asimétrico  
para cable sintético für Steckanschluss Typ CTS

Las conexiones de enchufe de acoplamiento CTKS son apropiadas para la conexión en lado trasero de todos los cables de un conductor con aislamiento sintético VPE, (H)EPR con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta) en conexiones de enchufe del cable Cellplux tipo CTS.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CTKS 630A 36kV 240-400
Número de artículo	353314
Notas	Conexiones de enchufe para secciones alternativas y para conductores de la clase 5 a petición
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión
Apto para varios sensores de tensión de cono
Pruebas de rutina (prueba de AC, prueba de descarga parcial, control de rayos X)
Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo
Posible comprobación de fallos en la cubierta del cable en estado encajado
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Montaje rápido, fácil y seguro
Aplicación para amplio rango de secciones debido al terminal de tornillería integrado

Aplicaciones
Interiores
Exterior

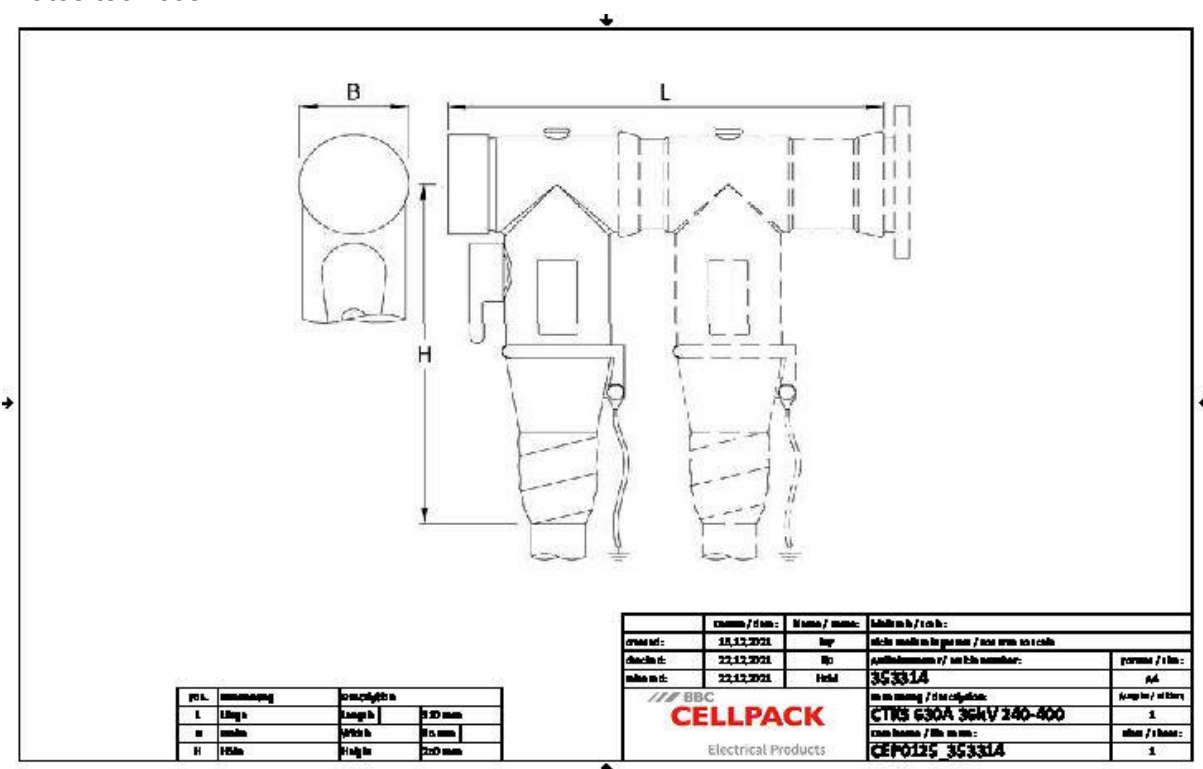

Denominación del artículo	CTKS 630A 36kV 240-400
Número de artículo	353314
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	310 mm
Ancho B	85 mm
Altura H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	31.5 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	42.8 mm
Nominal cross section 24 kV min	300 mm²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm²
Nominal cross section 36 kV min	240 mm²
Nominal cross section 36 kV max	400 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CTKS 630A 36kV 240-400
Número de artículo	353314
Ámbito de entrega	Set de 3 piezas de acoplamiento
	Elementos de control de campo de silicona
	Set de puesta a tierra
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Temperatura de almacenamiento max	50 °C
Temperatura de almacenamiento min	0 °C
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311170701

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	32
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	379	1200
Ancho (mm)	289	800
Altura (mm)	235	1130
Peso neto (kg)	7.295	233.44
Peso bruto (kg)	7.295	251.64