

Pararrayos

Clase DH para conectores enchufables tipo CT

Los descargadores de sobretensión apantallados Cellplux CTKSA clase DH fueron diseñadas para la protección de sistemas de media tensión encapsulados. Los descargadores de sobretensión de enchufe de acoplamiento CTKSA fueron diseñados específicamente para su aplicación en el montaje en conexiones de cable apantallados, atornillables y cumplen con las normas internacionales IEC 60099-4 e IEC 60071.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CTKSA 12 kV
Número de artículo	423852

Propiedades

Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión

Probado por unidad

Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo


Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Datos técnicos

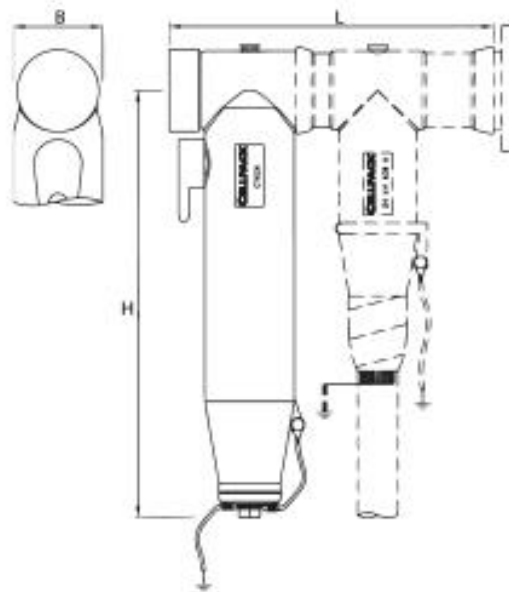

Denominación del artículo	CTKSA 12 kV
Número de artículo	423852
Corriente de de descarga nominal I_n [kA]	10 kA
Corriente de pico 4/10 μ s [kA]	100 kA
Corriente nominal de cortocircuito	20 kA
Tasa de transferencia de carga repetitiva, Q_{rs} [C]	0.5 C
Clasificación de transferencia de carga térmica, Q_{th} [C]	1.1 C
Tensión nominal	15 kV
Tensión máxima de funcionamiento continuo, U_c	12.7 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de corriente ($1/T$, $T < 20 \mu$ s)	42.5 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de Rayo 8/20 [kV] 5 kA	37.2 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de Rayo 8/20 [kV] 10 kA	40.3 kV
Tensión residual (IEC 60099-4) Impulso de Rayo 8/20 [kV] 20 kA	44 kV
Largo L	290 mm
Ancho B	80 mm
Altura H	380 mm
Sobretensión temporal antes estrés (0.1 sec)	1,227 x U_r
Sobretensión temporal antes estrés (1 sec)	1,166 x U_r
Sobretensión temporal antes estrés (10 sec)	1,109 x U_r
Sobretensión temporal antes estrés (100 sec)	1,050 x U_r
Sobretensión temporal antes estrés (1000 sec)	0,991 x U_r
Sobretensión temporal después estrés (0.1 sec)	1,175 x U_r
Sobretensión temporal después estrés (1 sec)	1,103 x U_r
Sobretensión temporal después estrés (10 sec)	1,047 x U_r
Sobretensión temporal después estrés (100 sec)	0,985 x U_r
Sobretensión temporal antes estrés (1000 sec)	0,929 x U_r
Sobretensión temporal (estándar asociado)	IEC 60099-4

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CTKSA 12 kV
Número de artículo	423852
Alcance de la entrega	Set de 3 descargadores de sobretensión Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311193182

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	24
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	470	1200
Ancho (mm)	260	800
Altura (mm)	185	1130
Peso neto (kg)	14.807	355.368
Peso bruto (kg)	14.807	373.568