

Koppelstekker- Overspanningafleider

Klas DH voor haakse T-stekker type CTS

De geïsoleerde Cellplux overspanningsafleiders CTKSA klasse DH zijn bestemd ter bescherming van ingekapselde middenspanningssystemen. De koppelstekker-overspanningsafleiders CTKSA zijn specifiek te gebruiken voor de montage op geïsoleerde, schroefbare Cellpack kabelaan sluitingen en voldoen aan de internationale normen IEC 60099-4 en IEC 60071.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTKSA 18 kV
Artikelnummer	423853

Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole

Per stuk getest

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM


Makkelijke en snelle montage

Toepassing

Binnen

Buiten

Technische gegevens

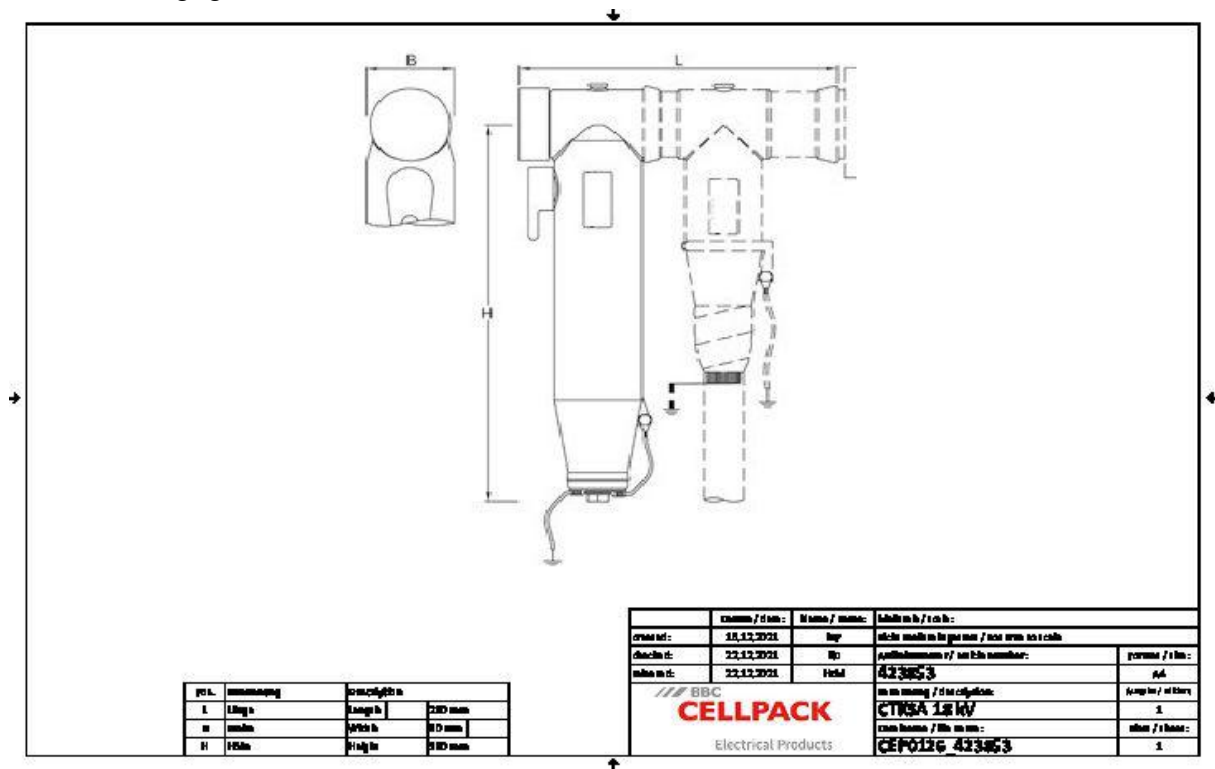

Artikelbeschrijving	CTKSA 18 kV
Artikelnummer	423853
Rated discharge current, In	10 kA
High current impulse 4/10 μs	100 kA
Rated short-circuit current	20 kA
Repetitive charge transfer rating, Qrs	0.5 C
Thermal charge transfer rating, Qth	1.1 C
Rated voltage, Ur	22.5 kV
maximum continuous operating voltage, Uc	18.3 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with steep current impulse (1/T, T < 20 μs)	63.8 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 5 kA	55.7 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 10 kA	60.5 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 20 kA	66 kV
Lengte L	290 m
Breedte B	80 mm
Hoogte H	380 mm
Temporary overvoltage before stress (0.1 sec)	1,227 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1 sec)	1,166 x Ur
Temporary overvoltage before stress (10 sec)	1,109 x Ur
Temporary overvoltage before stress (100 sec)	1,050 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,991 x Ur
Temporary overvoltage after stress (0.1 sec)	1,175 x Ur
Temporary overvoltage after stress (1 sec)	1,103 x Ur
Temporary overvoltage after stress (10 sec)	1,047 x Ur
Temporary overvoltage after stress (100 sec)	0,985 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,929 x Ur
Temporary overvoltage (associated standard)	IEC 60099-4

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTKSA 18 kV
Artikelnummer	423853
Levering	Set van 3 overspanningsafleiders
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311193199

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	24
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	680	1200
Breedte (mm)	385	800
Hoogte (mm)	115	1130
Netto gewicht (kg)	15.407	369.768
Bruto gewicht (kg)	15.407	387.968